
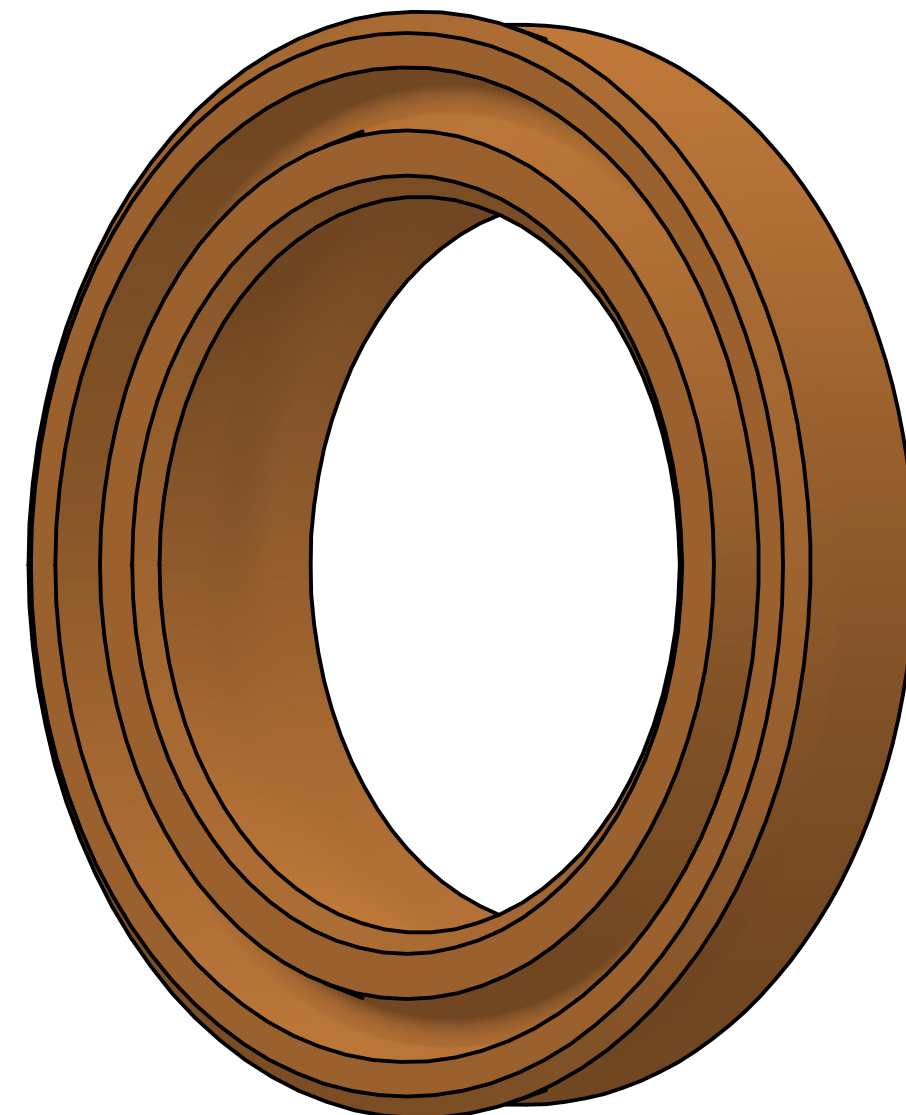


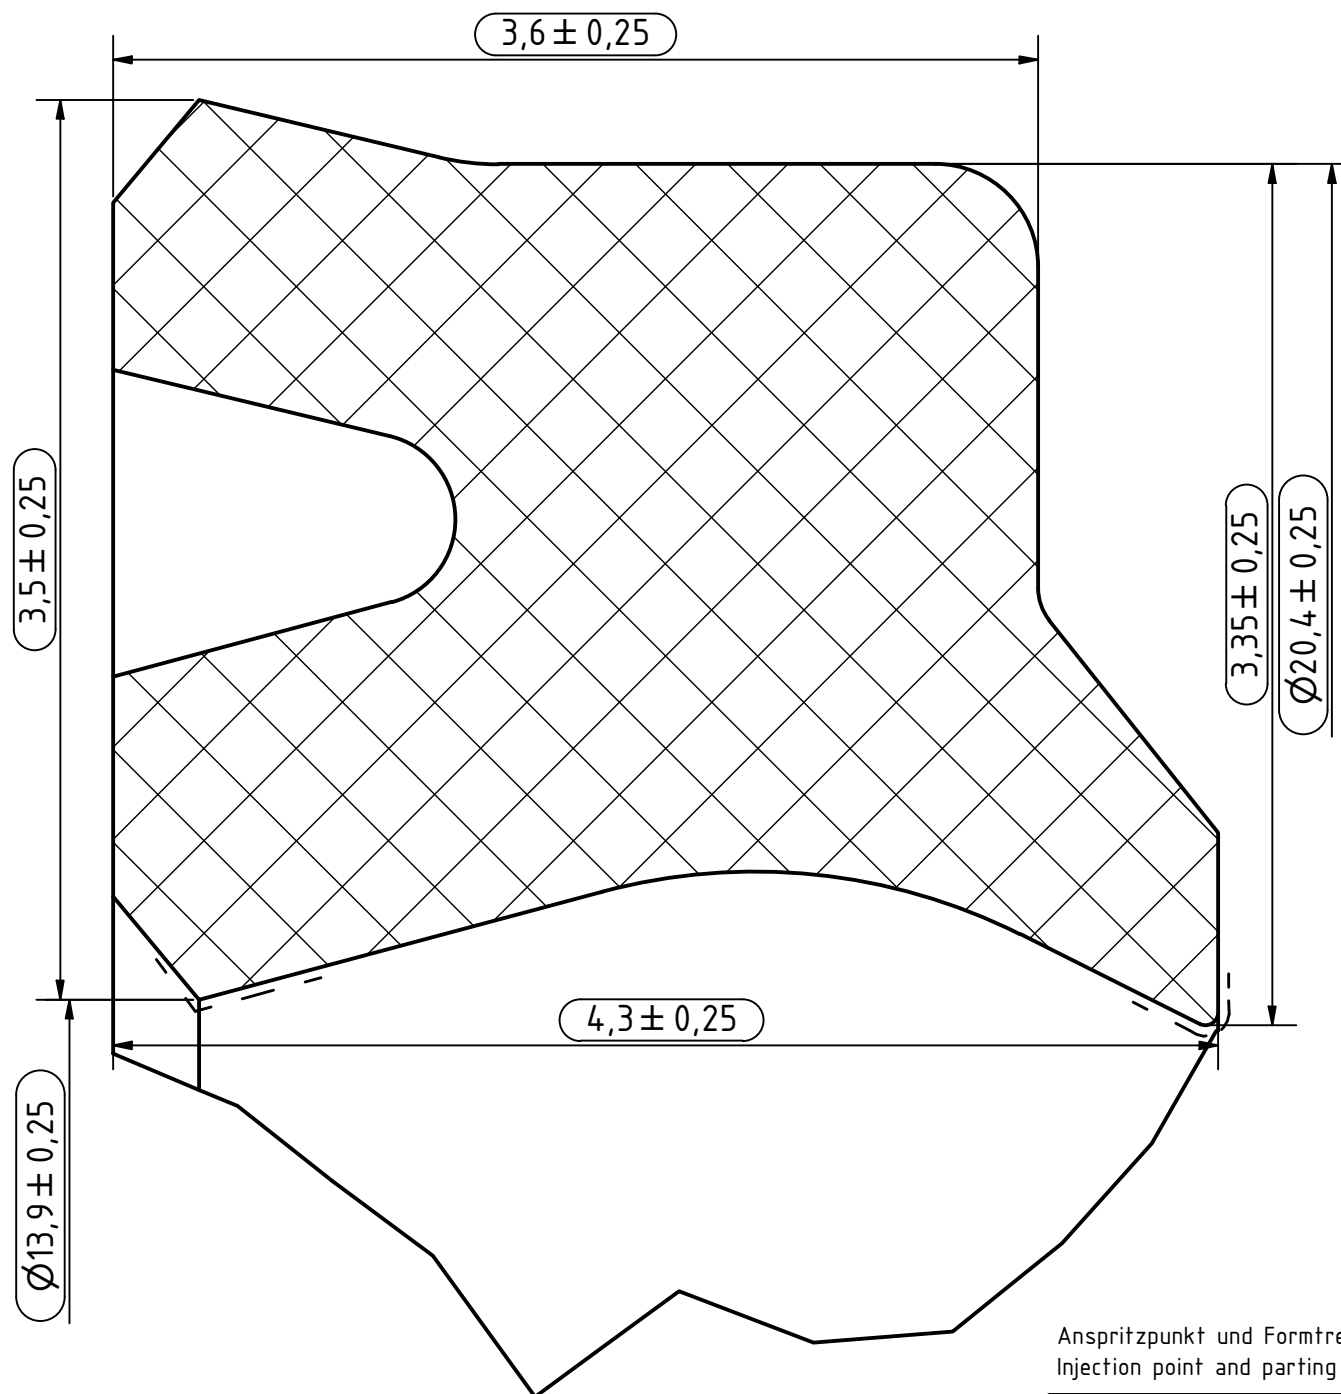

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 					
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 14x20x4-4,8							
Werkstoff / material: FiPur®105 ockerbraun		Datum/date		Name/name			
		Gezeichnet/ created	11.02.2021	JH			
		Kontrolliert/ checked	20.04.2021	GS			
Artikelnummer / item number: 560,2 mm^3		Freigegeben/ released	20.04.2021	JM			
		FiPur® Katalog Hydraulik					
		Kundenzeichnung		Index/ index	Änderungen/ modification		Datum/ date
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass: 0,67 g		FiPur Nr.: 2.DW.0140.0200.FP105			Index 0
							
		Eine Marke der Fietz GmbH					