
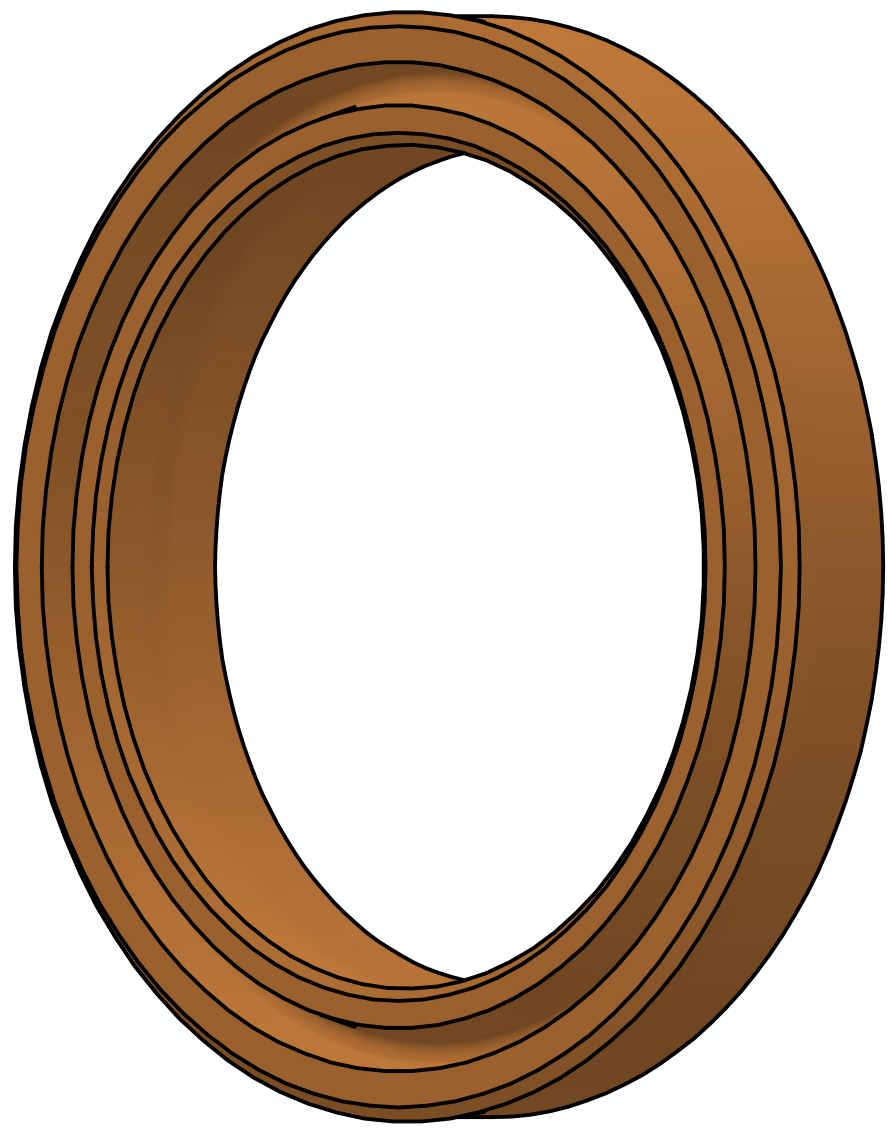


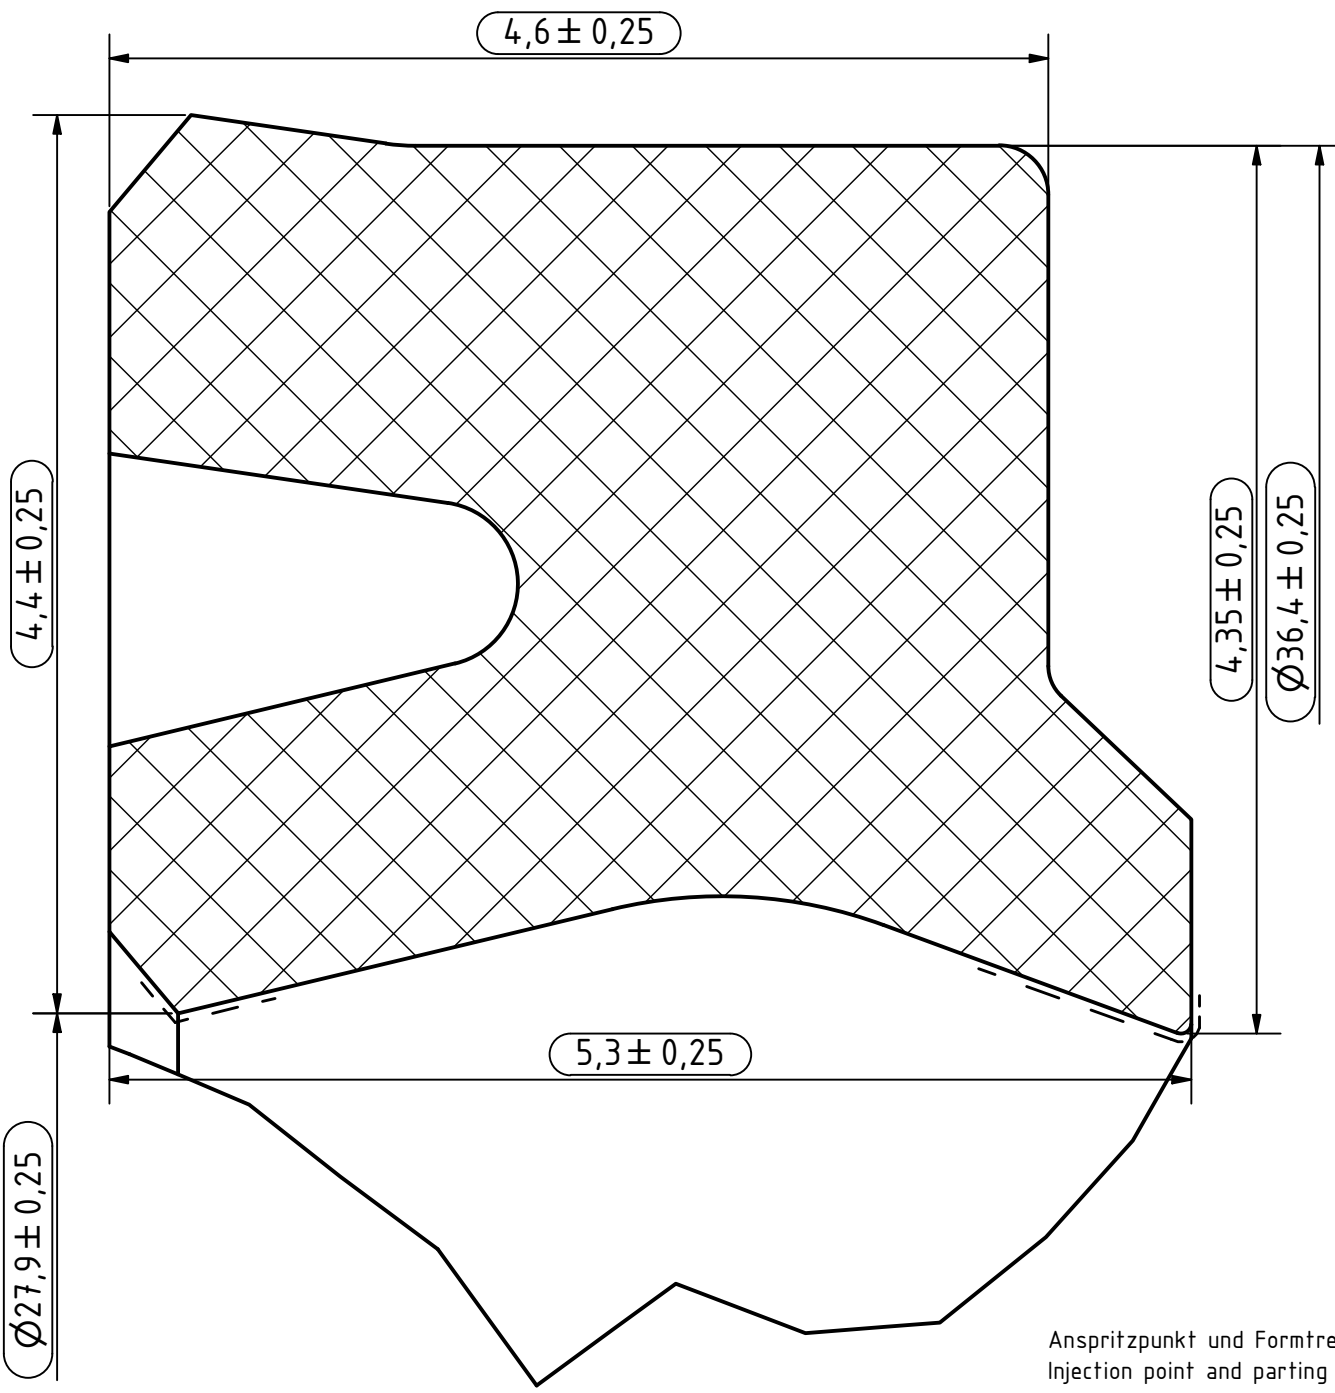

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128						
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 28x36x5-5,8								
			Datum/date	Name/name				
		Gezeichnet/ created	11.02.2021	JH				
Werkstoff / material:		Kontrolliert/ checked	20.04.2021	GS				
FiPur®105 ockerbraun		Freigegeben/ released	20.04.2021	JM				
		FiPur® Katalog Hydraulik						
Artikelnummer / item number:		Kundenzeichnung		Index/ index	Änderungen/ modification		Datum/ date	Name/ name
		1715,4 mm ³						
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur Nr.: 2.DW.0280.0360.FP105			Index	0
		2,06 g						
		FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH						