


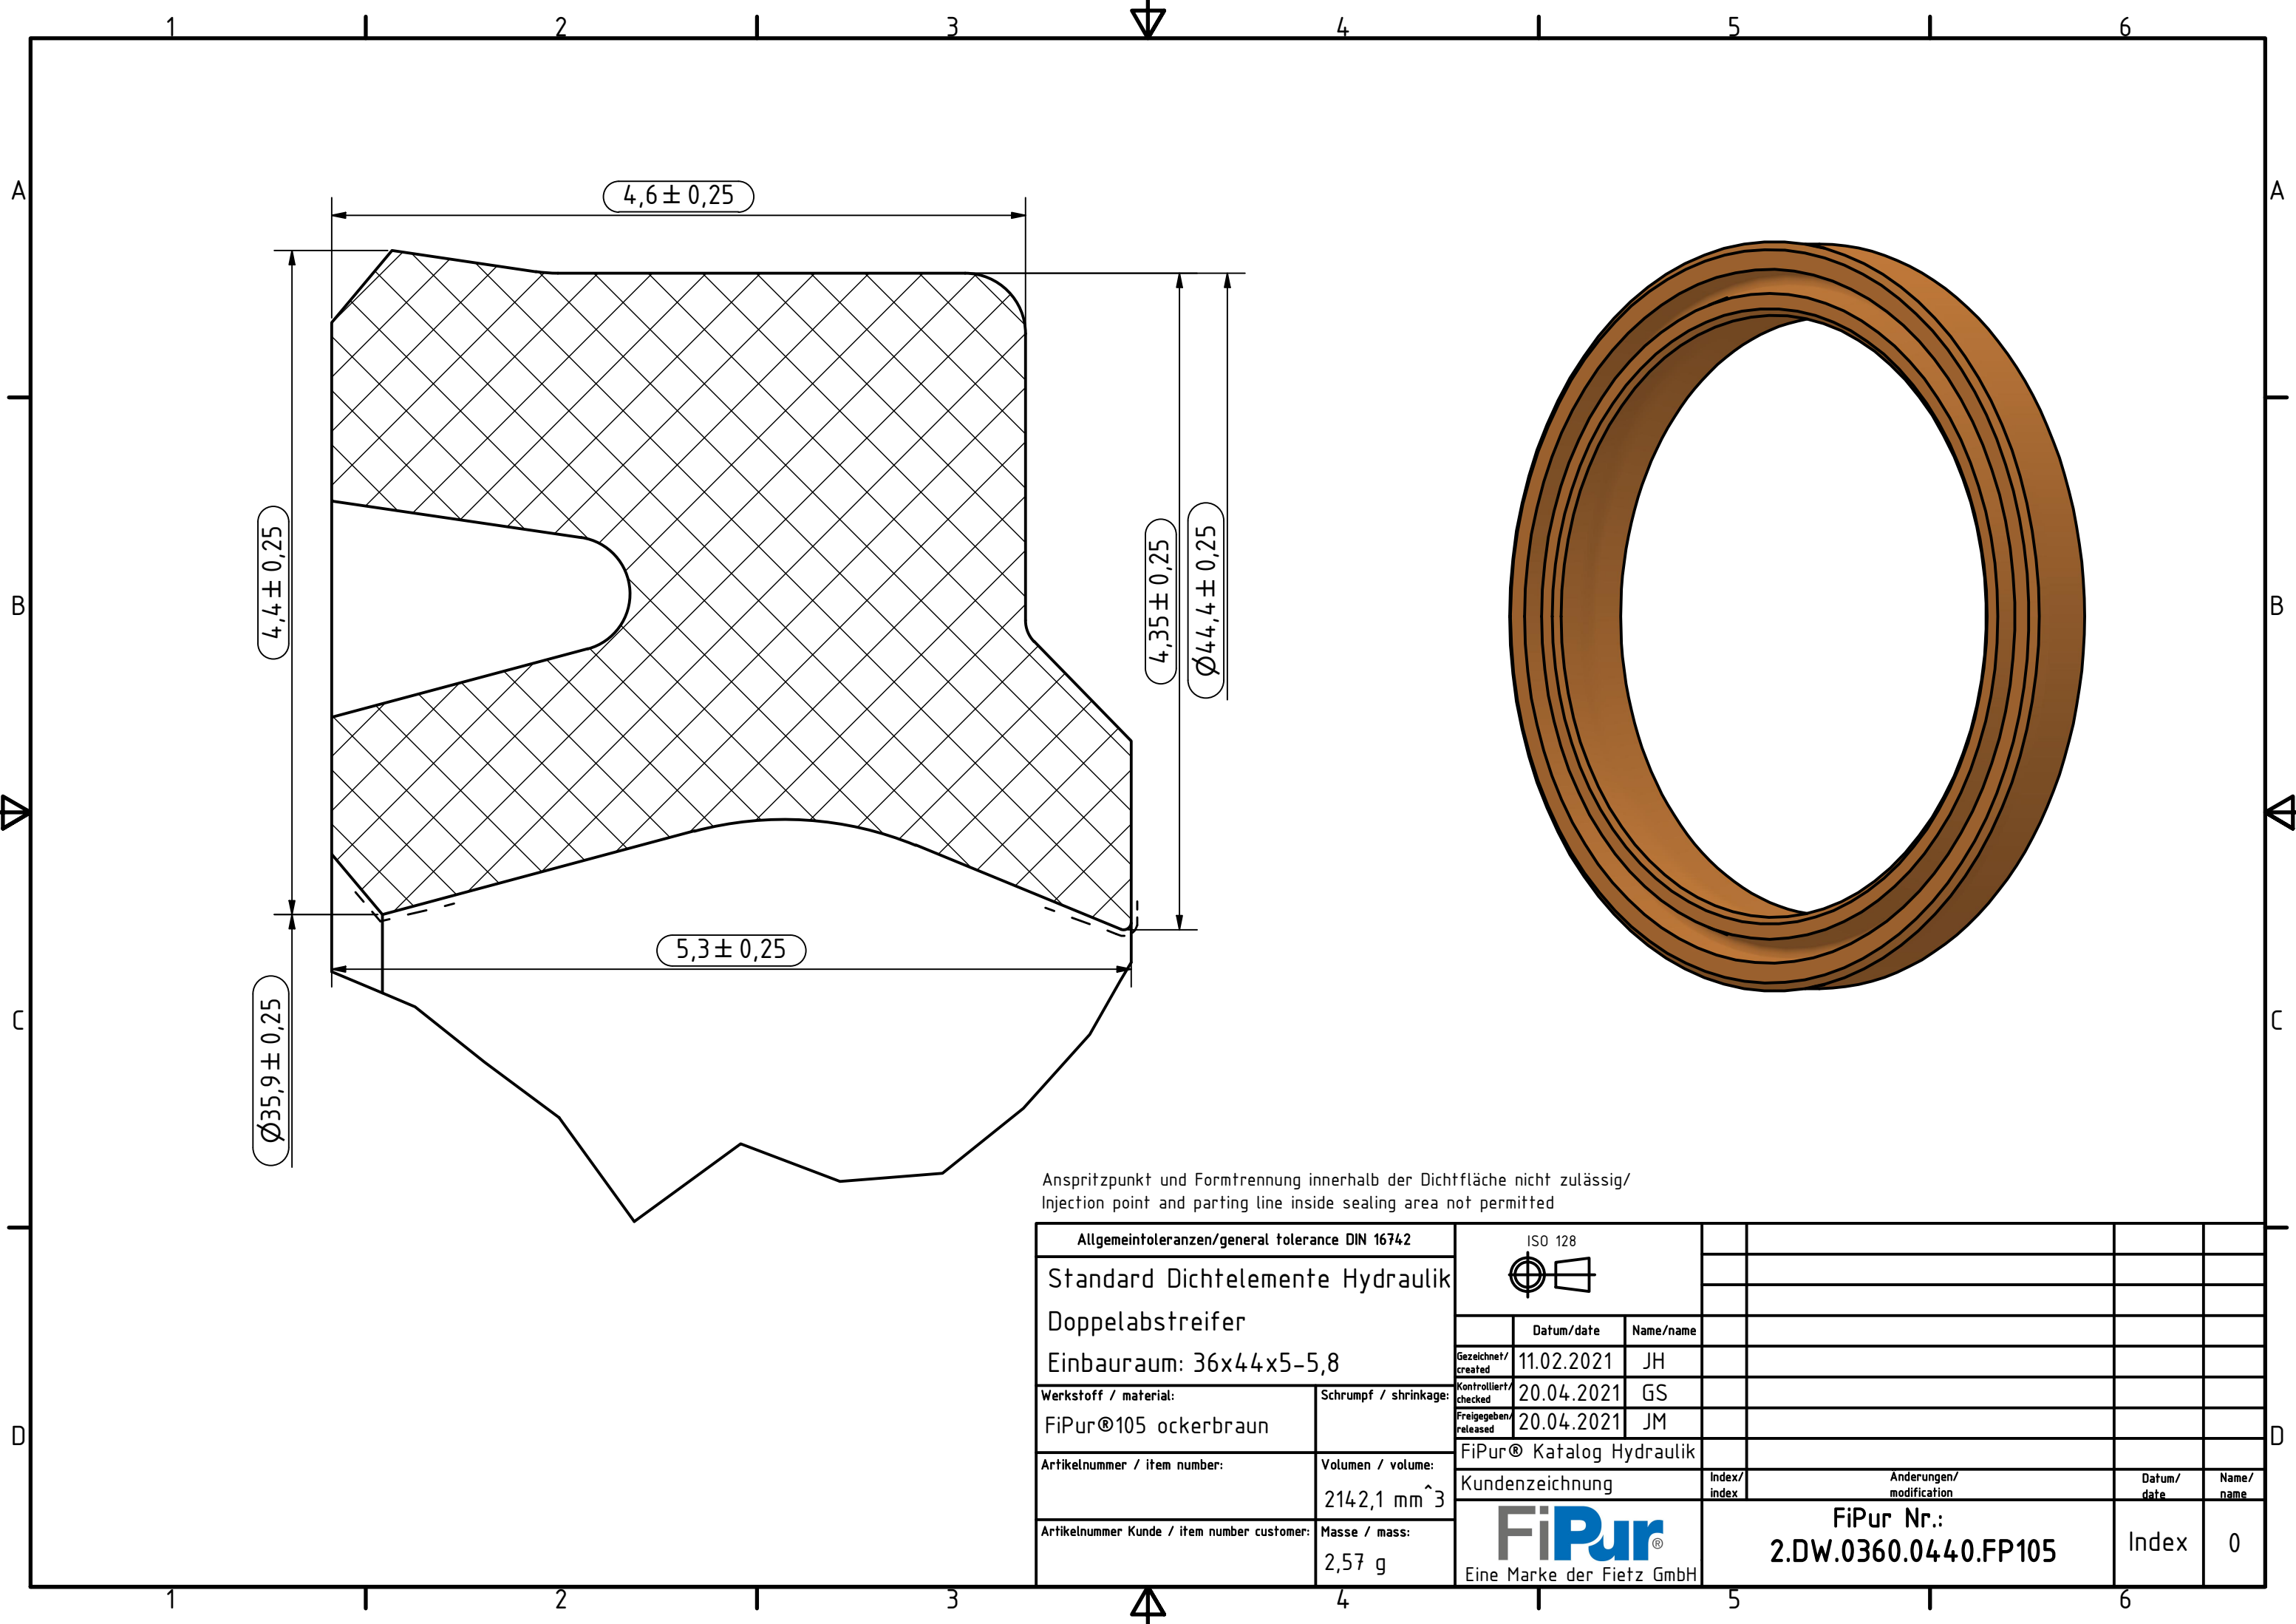

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128							
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 36x44x5-5,8									
Werkstoff / material:		Schrunpf / shrinkage:		Datum/date	Name/name				
FiPur®105 ockerbraun				Gezeichnet/ created	11.02.2021	JH			
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Kontrolliert/ checked	20.04.2021	GS			
		2142,1 mm ³		Freigegeben/ released	20.04.2021	JM			
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur® Katalog Hydraulik					
		2,57 g		Kundenzeichnung		Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name
				Eine Marke der Fietz GmbH					
				FiPur Nr.: 2.DW.0360.0440.FP105				Index	0