
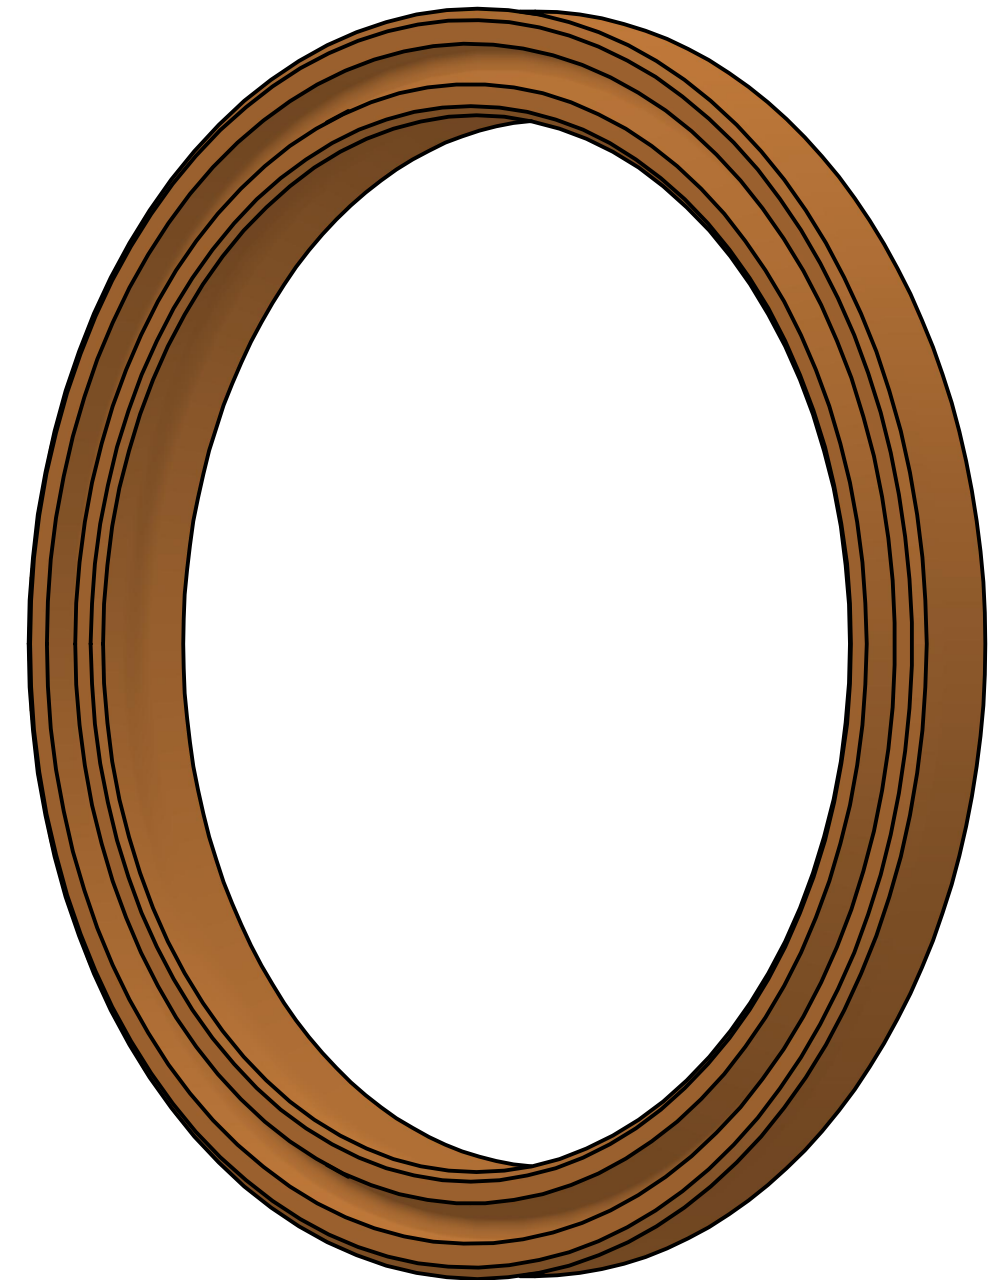


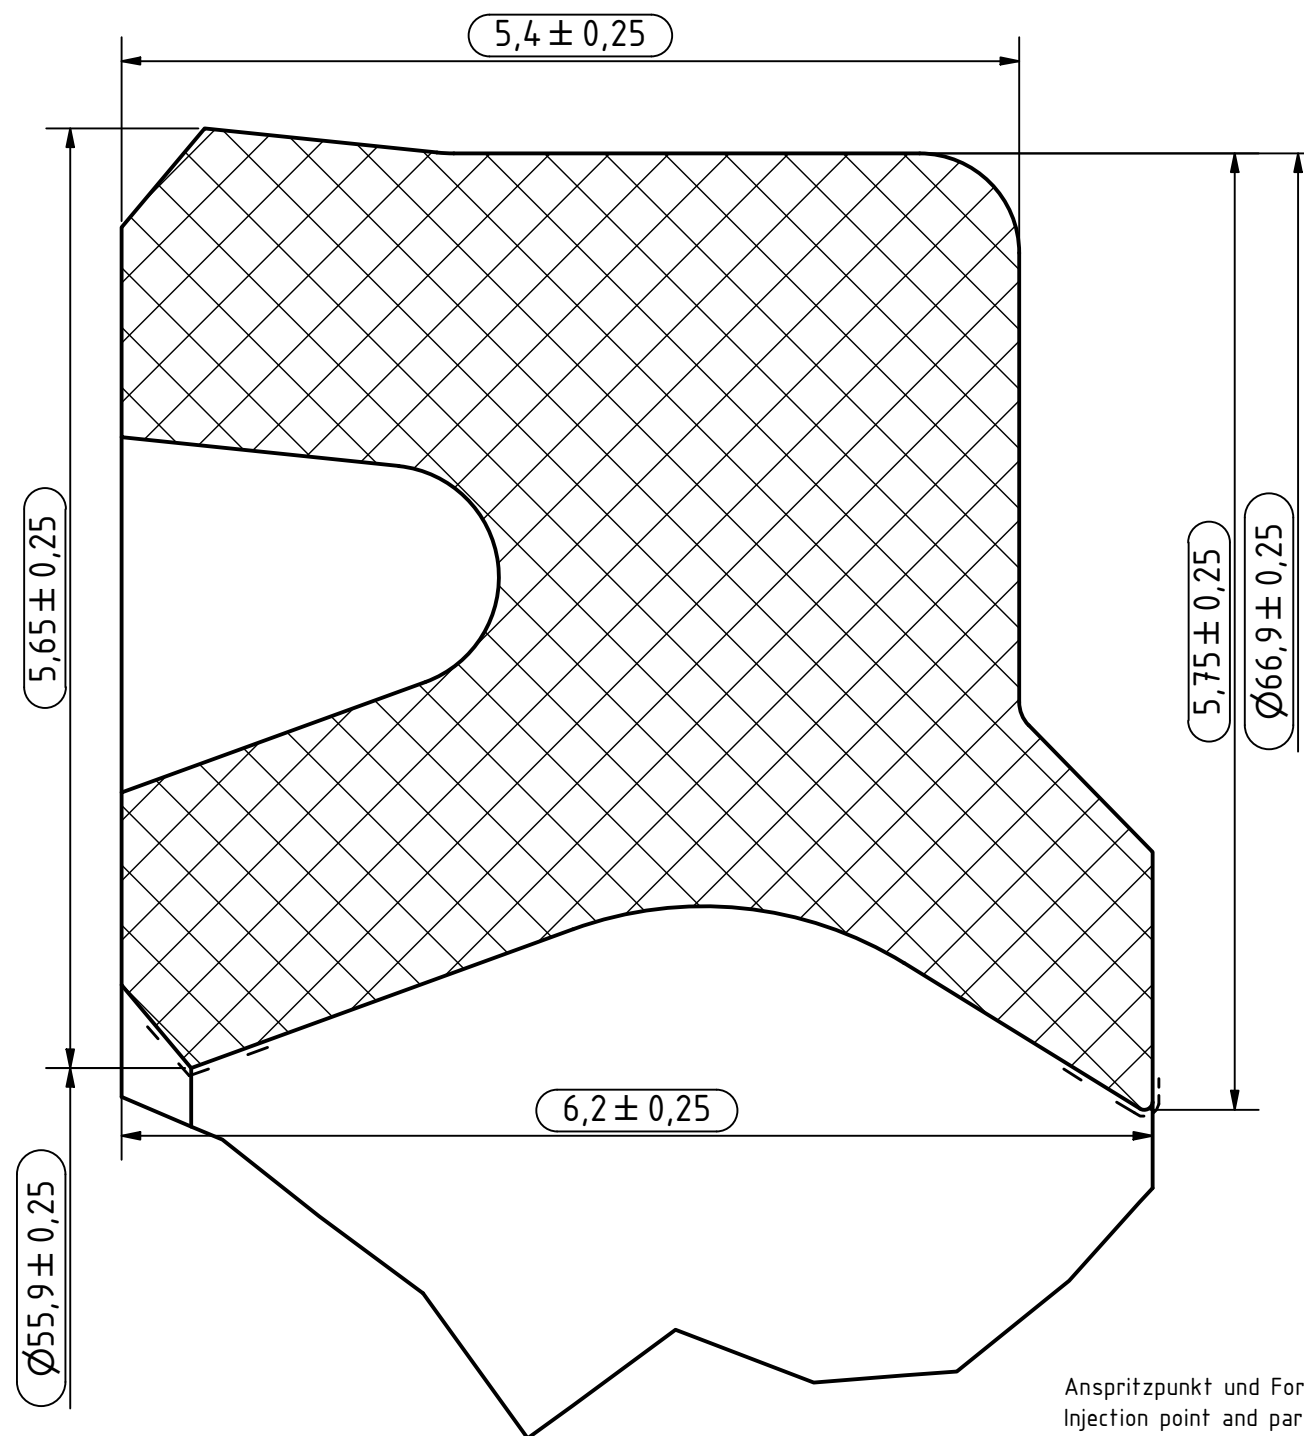

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 					
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 56x66x5-5,8							
Werkstoff / material: FiPur®105 ockerbraun		Datum/date		Name/name			
		Gezeichnet/ created		11.02.2021 JH			
		Kontrolliert/ checked		20.04.2021 GS			
Artikelnummer / item number: 4 735,3 mm³		Freigegeben/ released		20.04.2021 JM			
		FiPur® Katalog Hydraulik					
		Kundenzeichnung		Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass: 5,68 g		FiPur Nr.: 2.DW.0560.0660.FP105			Index 0
		FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH					