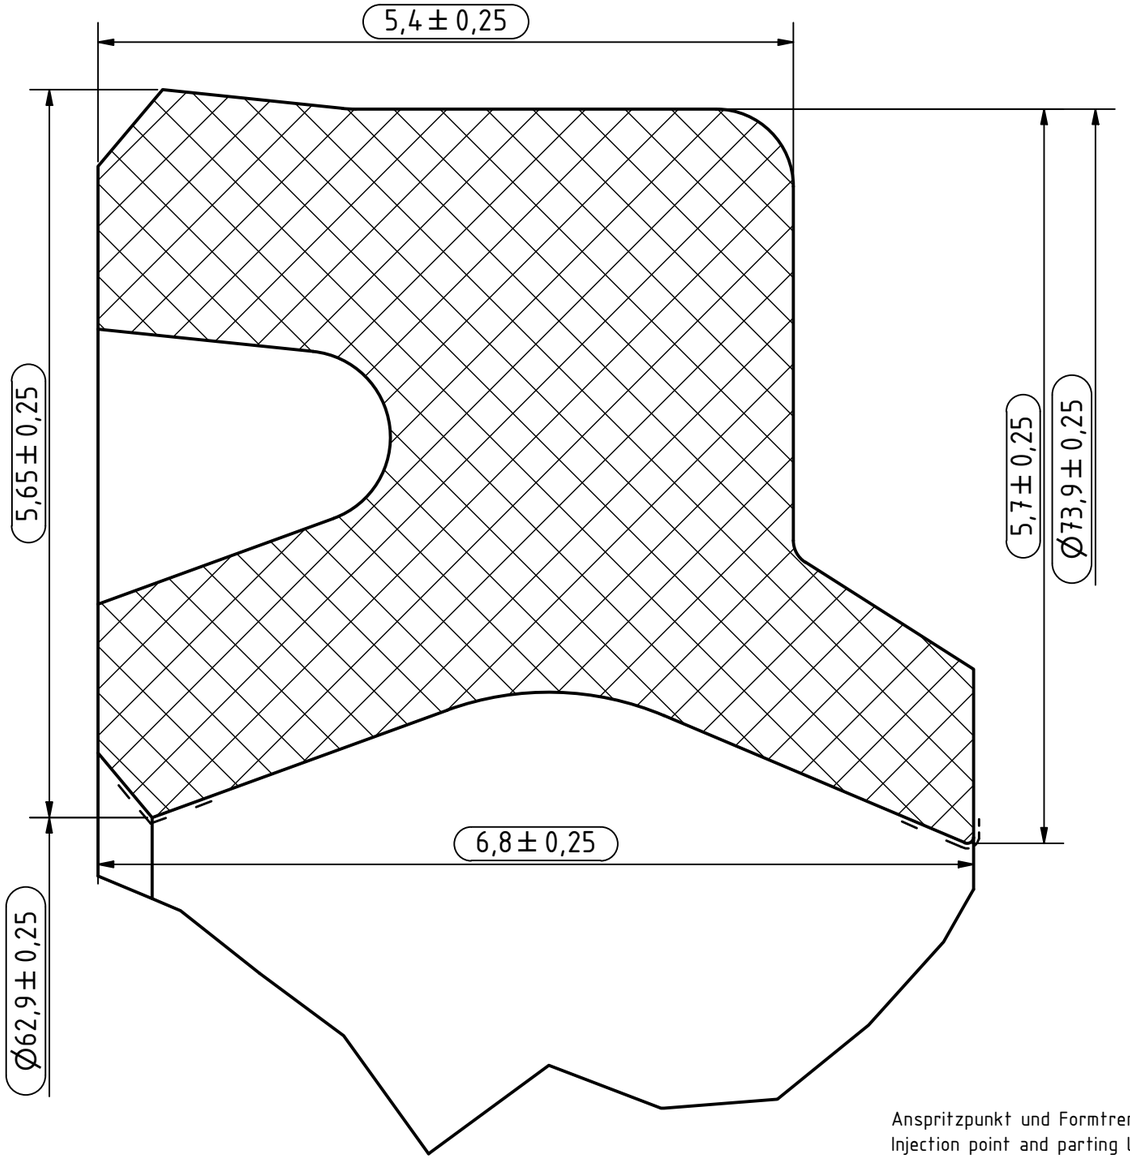

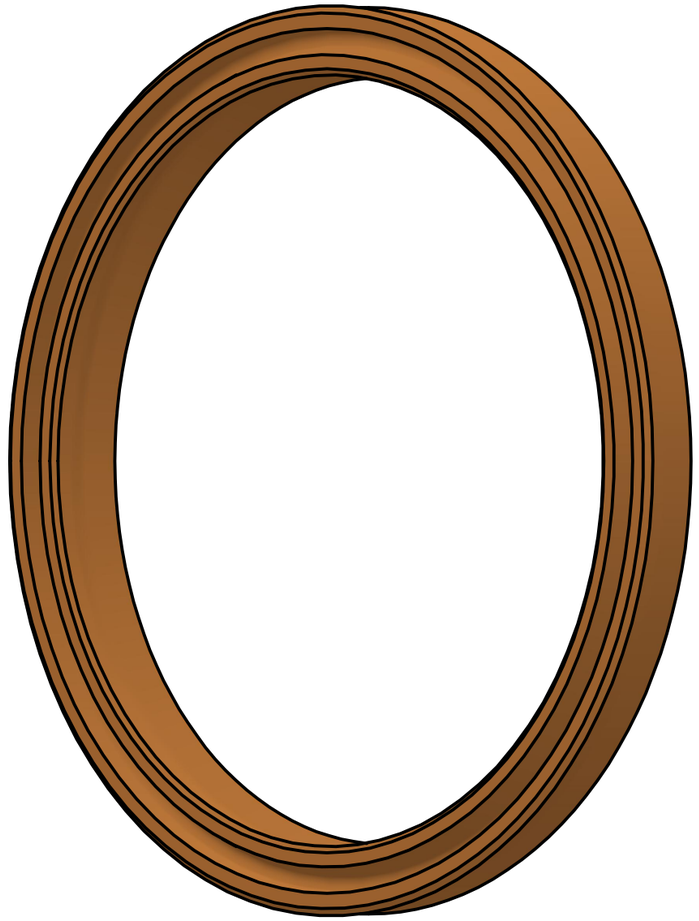

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128	
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 63x73x6-6,8			
Werkstoff / material: FiPur®105 ockerbraun	Schrumpf / shrinkage:		
Artikelnummer / item number:	Volumen / volume: 5407,1 mm^3		
Artikelnummer Kunde / item number customer:	Masse / mass: 6,49 g		

	Datum/date	Name/name
Gezeichnet/created	11.02.2021	JH
Kontrolliert/checked	20.04.2021	GS
Freigegeben/released	20.04.2021	JM

FiPur® Katalog Hydraulik

Kundenzeichnung

FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH

Index/index	Änderungen/modification	Datum/date	Name/name

FiPur Nr.:
2.DW.0630.0730.FP105

Index 0