
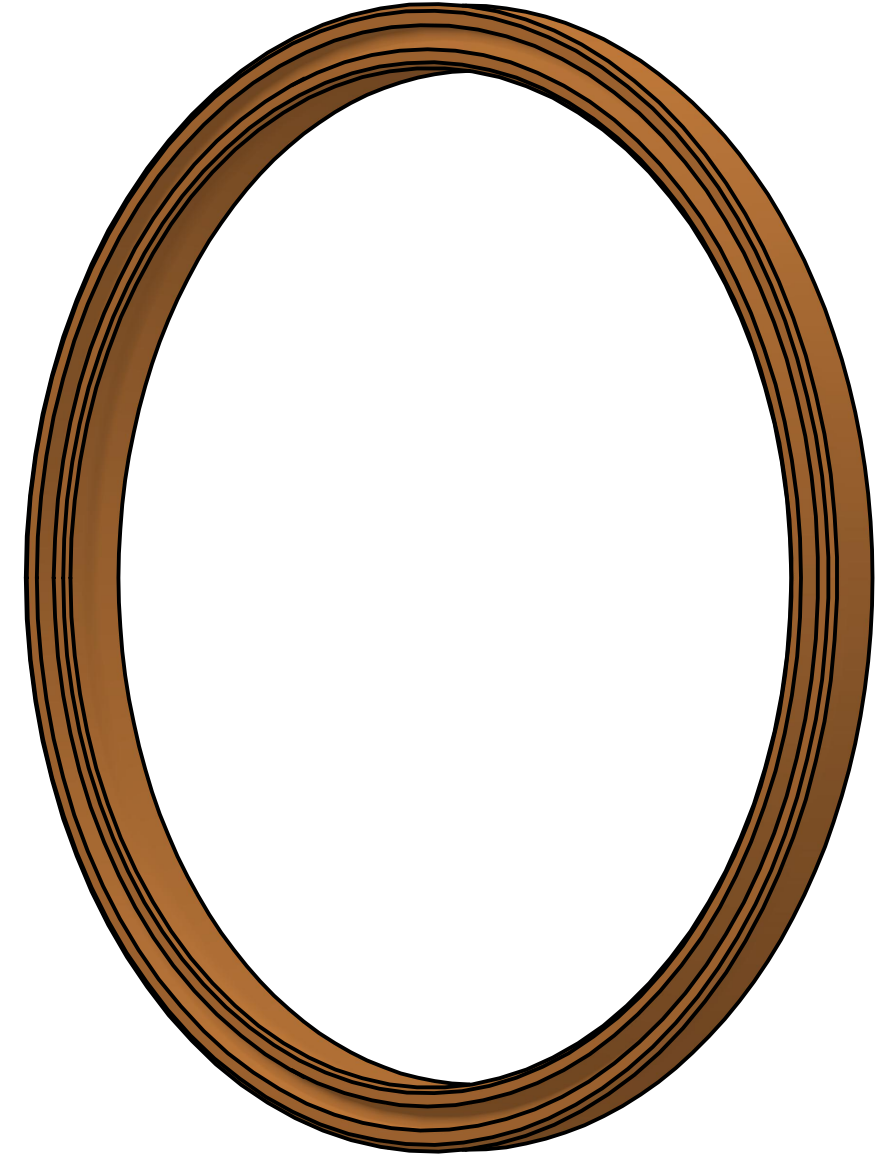


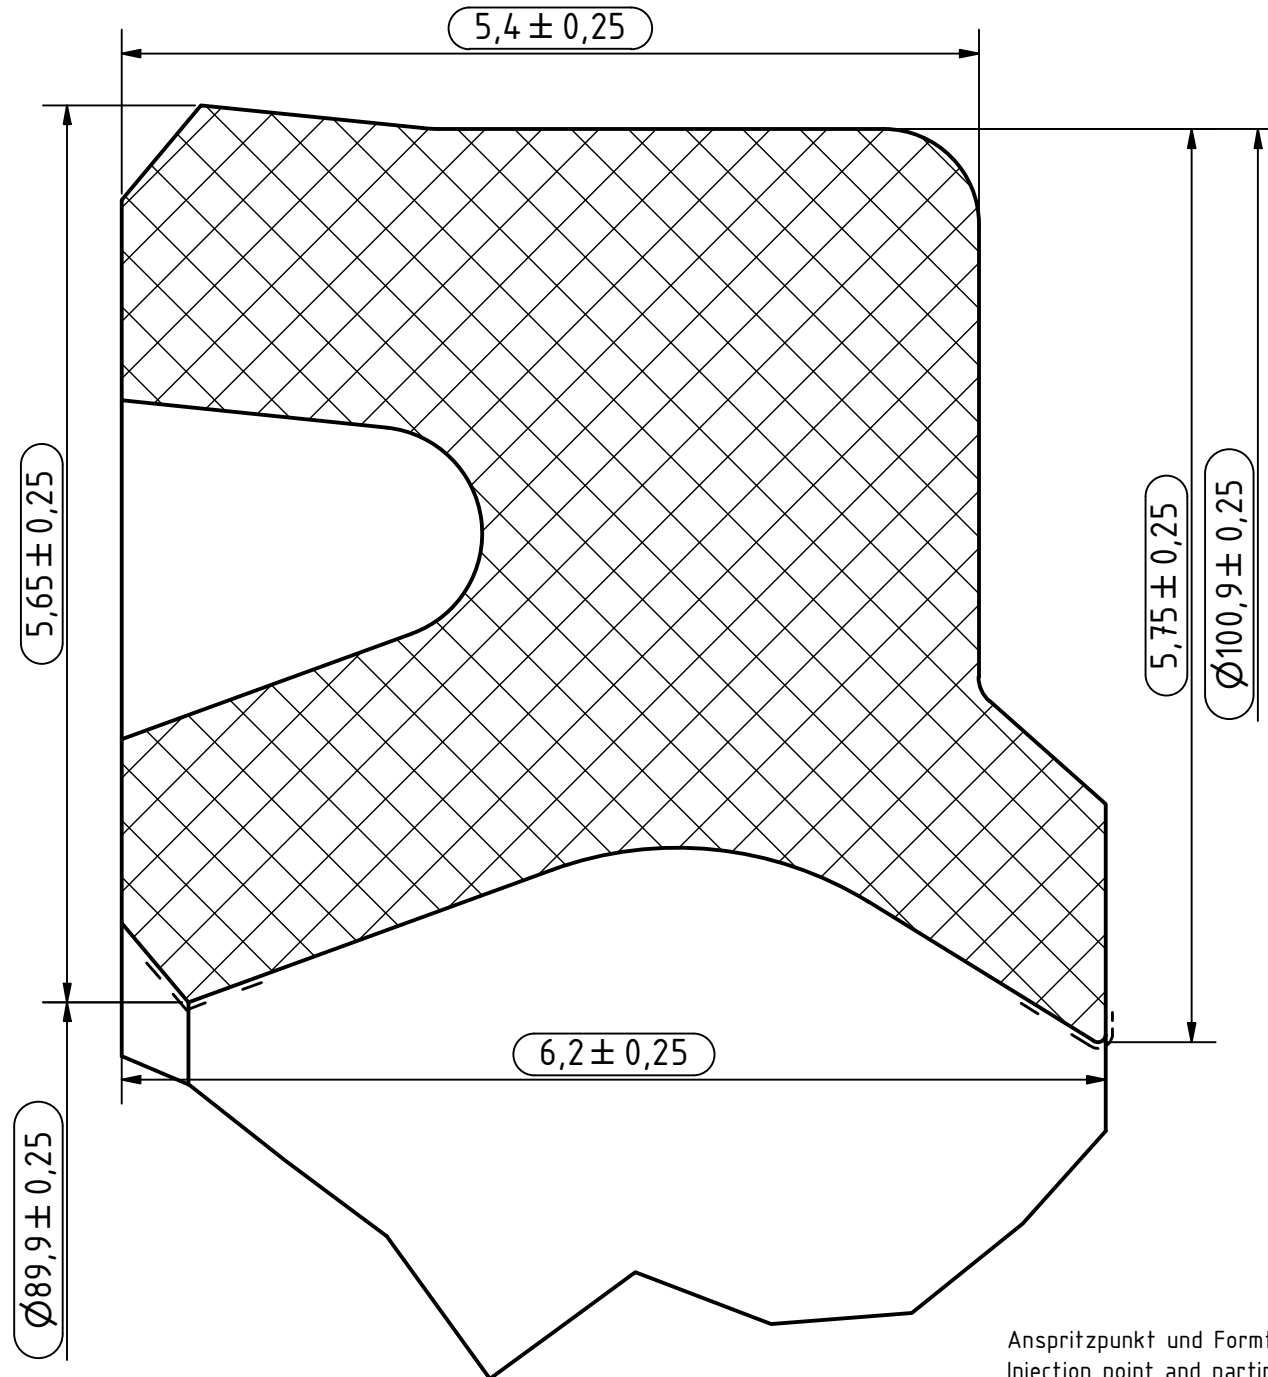

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig /
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128							
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 90x100x6-6,8									
Werkstoff / material:		Schumpf / shrinkage:		Datum/date	Name/name				
FiPur®105 ockerbraun				Gezeichnet/ created	11.02.2021 JH				
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Kontrolliert/ checked	20.04.2021 GS				
		7318,0 mm ³		Freigegeben/ released	20.04.2021 JM				
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur® Katalog Hydraulik					
		8,78 g		Kundenzeichnung		Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name
						FiPur Nr.: 2.DW.0900.1000.FP105		Index	0
				Eine Marke der Fietz GmbH					