
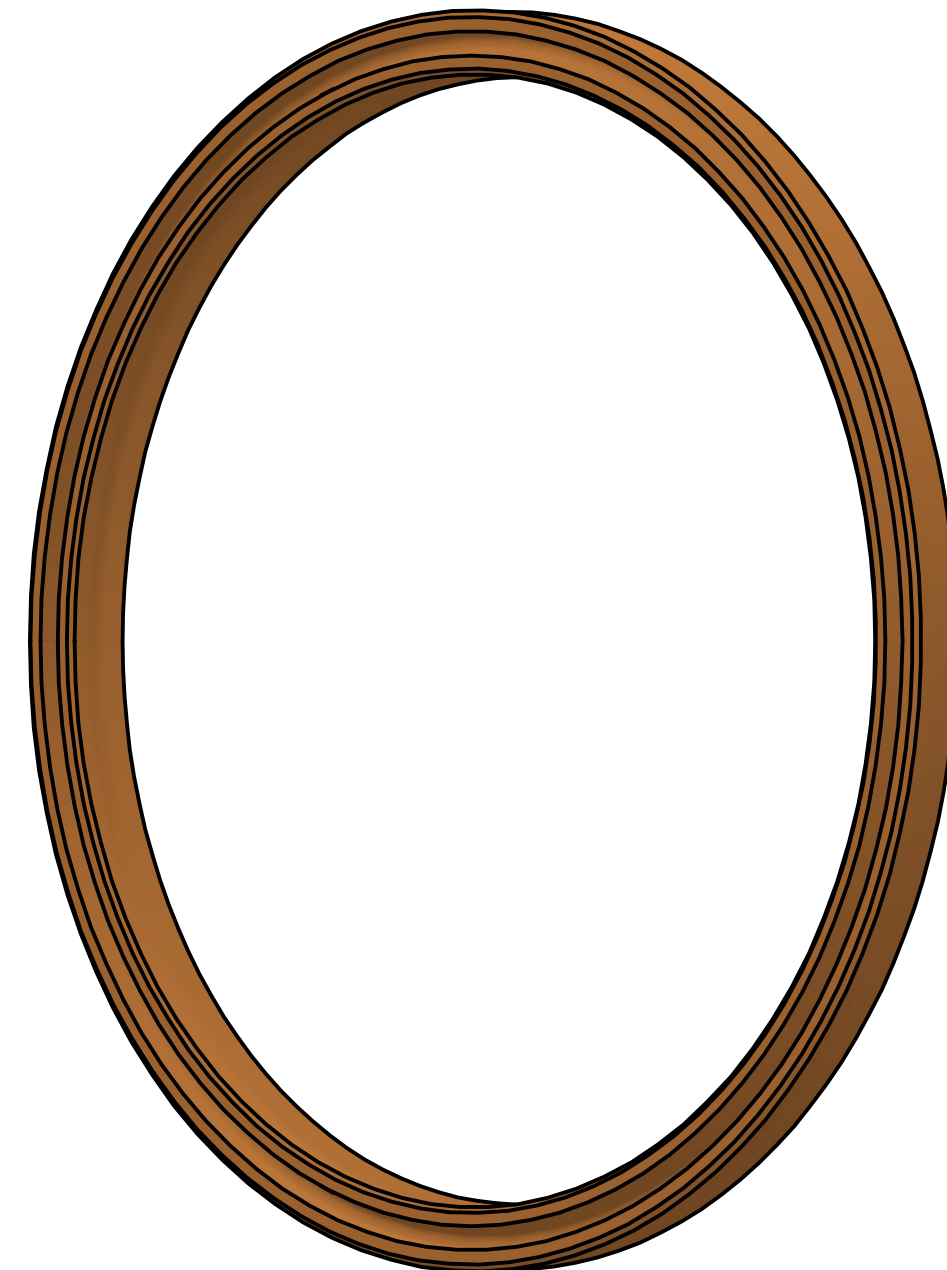


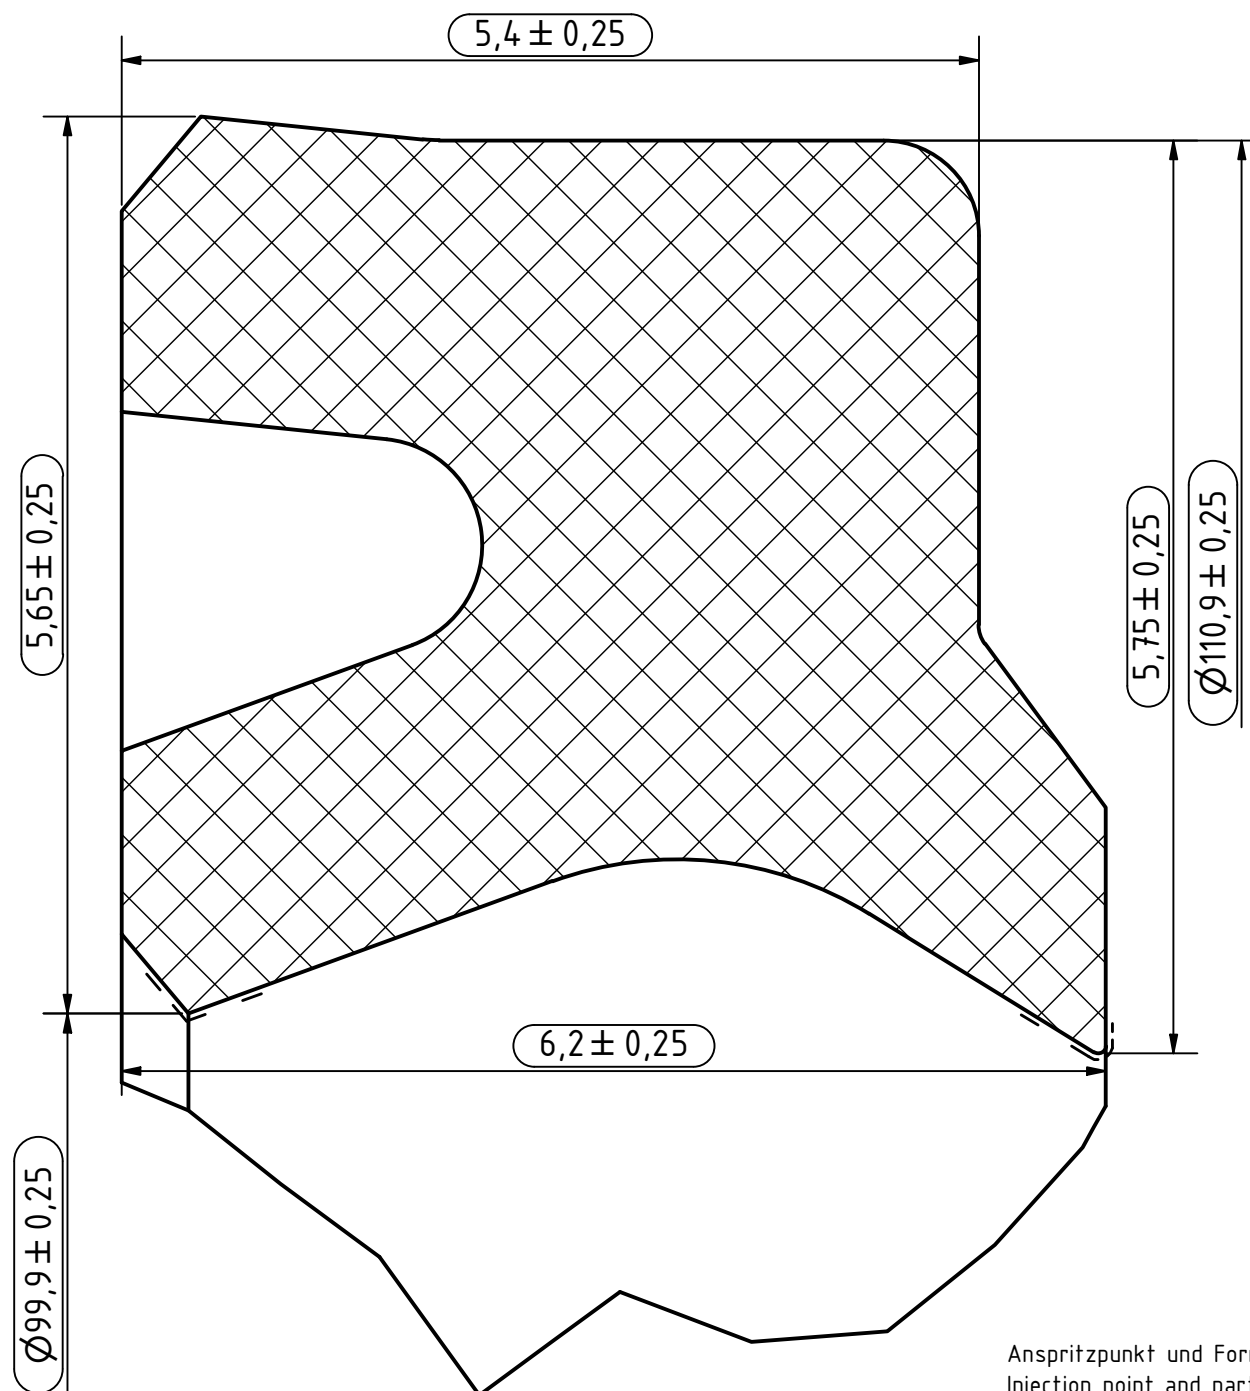

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 							
Standard Dichtelemente Hydraulik Doppelabstreifer Einbauraum: 100x110x6-6,8									
			Datum/date	Name/name					
		Gezeichnet/ created	11.02.2021	JH					
		Kontrolliert/ checked	20.04.2021	GS					
		Freigegeben/ released	20.04.2021	JM					
Werkstoff / material: FiPur®105 ockerbraun		Schrumpf / shrinkage:		FiPur® Katalog Hydraulik					
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume: 8143,7 mm³		Kundenzeichnung	Index/ index	Änderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name	
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass: 9,77 g		FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH		FiPur Nr.: 2.DW.1000.1100.FP105		Index	0