
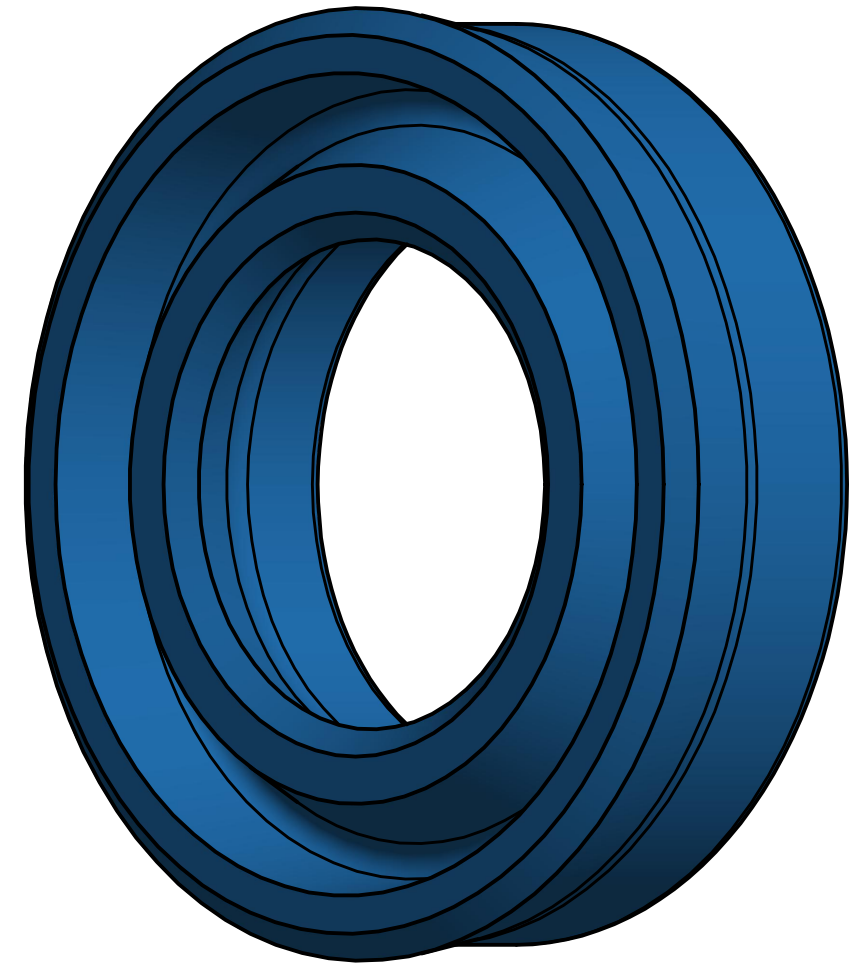
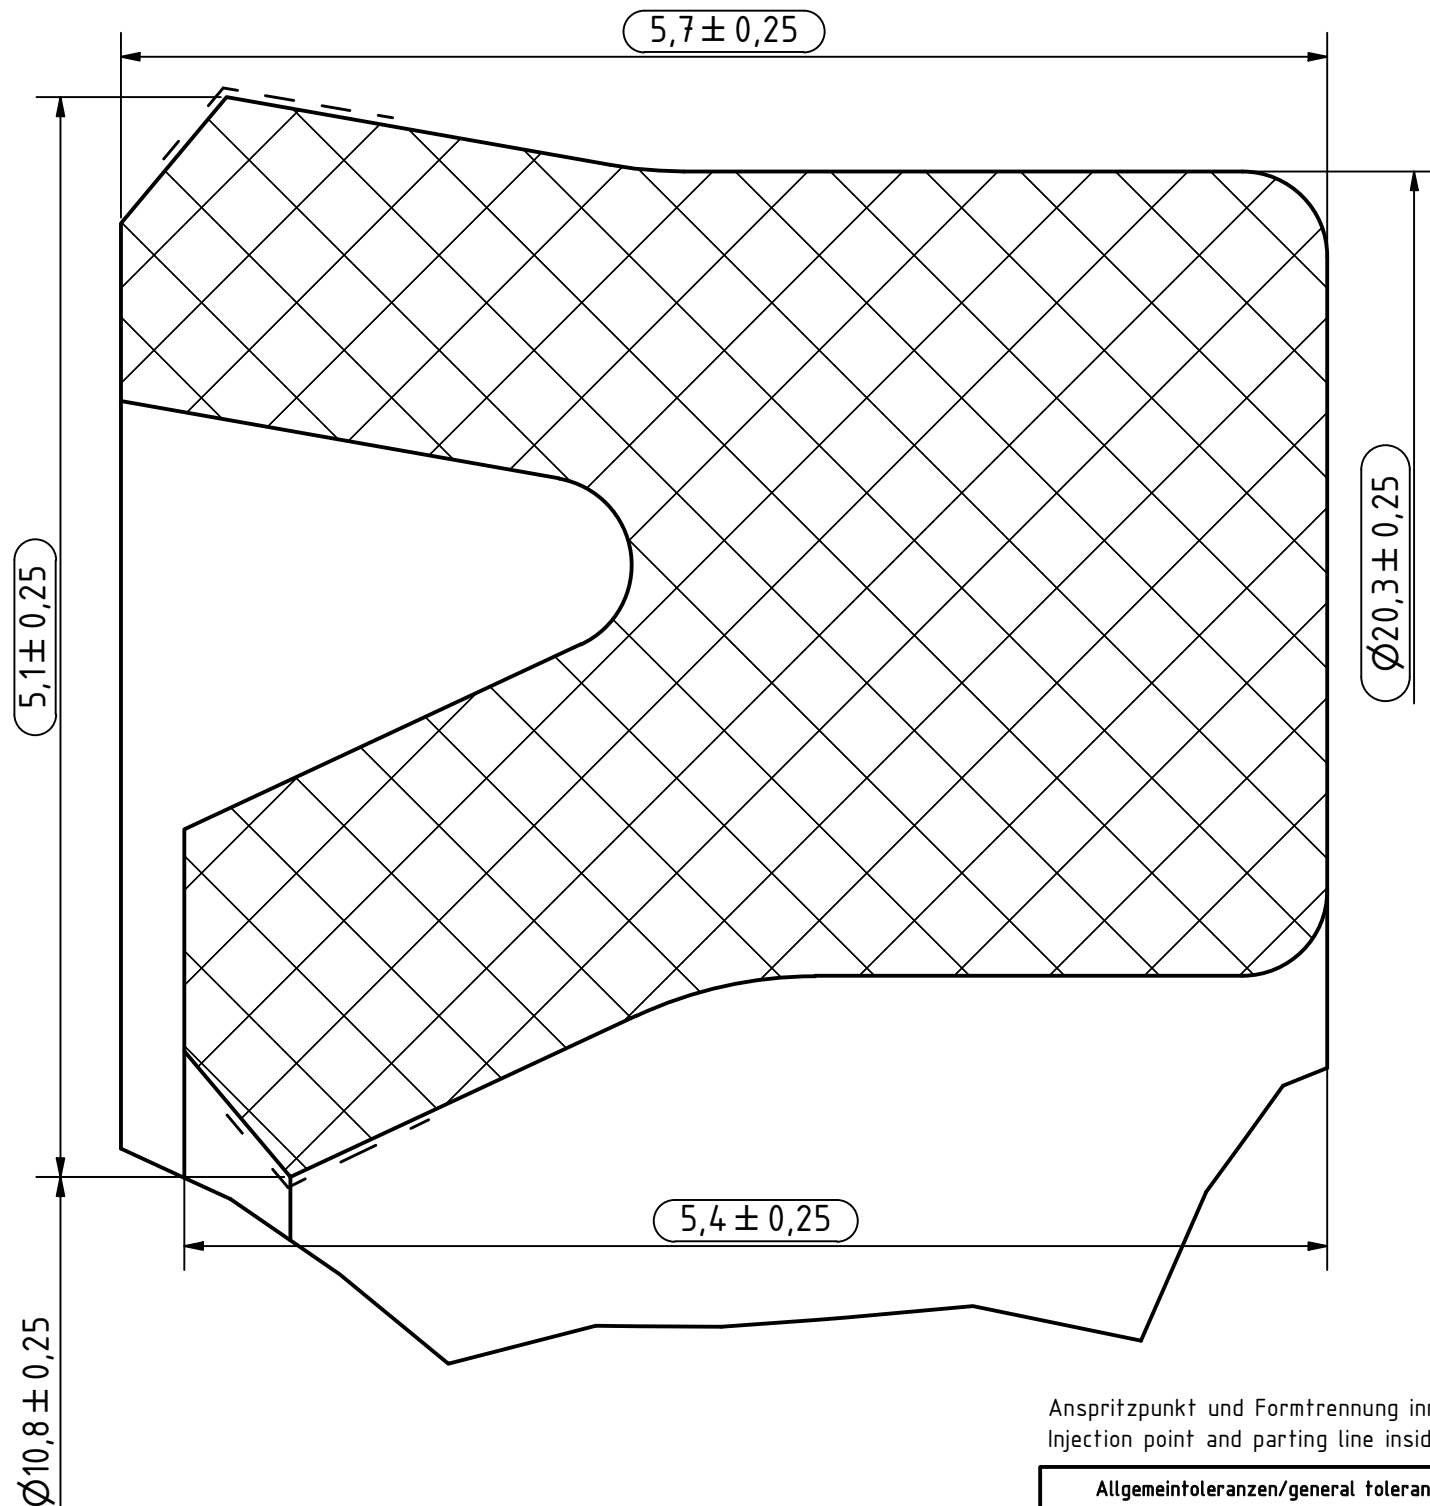




Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 						
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 12x20x6,3								
			Datum/date	Name/name				
		Gezeichnet/ created	04.11.2020	JH				
Werkstoff / material:		Kontrolliert/ checked	13.11.2020	GS				
FiPur®100 hellblau		Freigegeben/ released	13.11.2020	JM				
		FiPur® Hydraulik Katalog						
Artikelnummer / item number:	Volumen / volume:	Kundenzeichnung			Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name
	1016,1 mm³							
Artikelnummer Kunde / item number customer:	Masse / mass:	FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH			FiPur Nr.: 2.RS.0120.0200.FP100		Index	0
	1,22 g							