
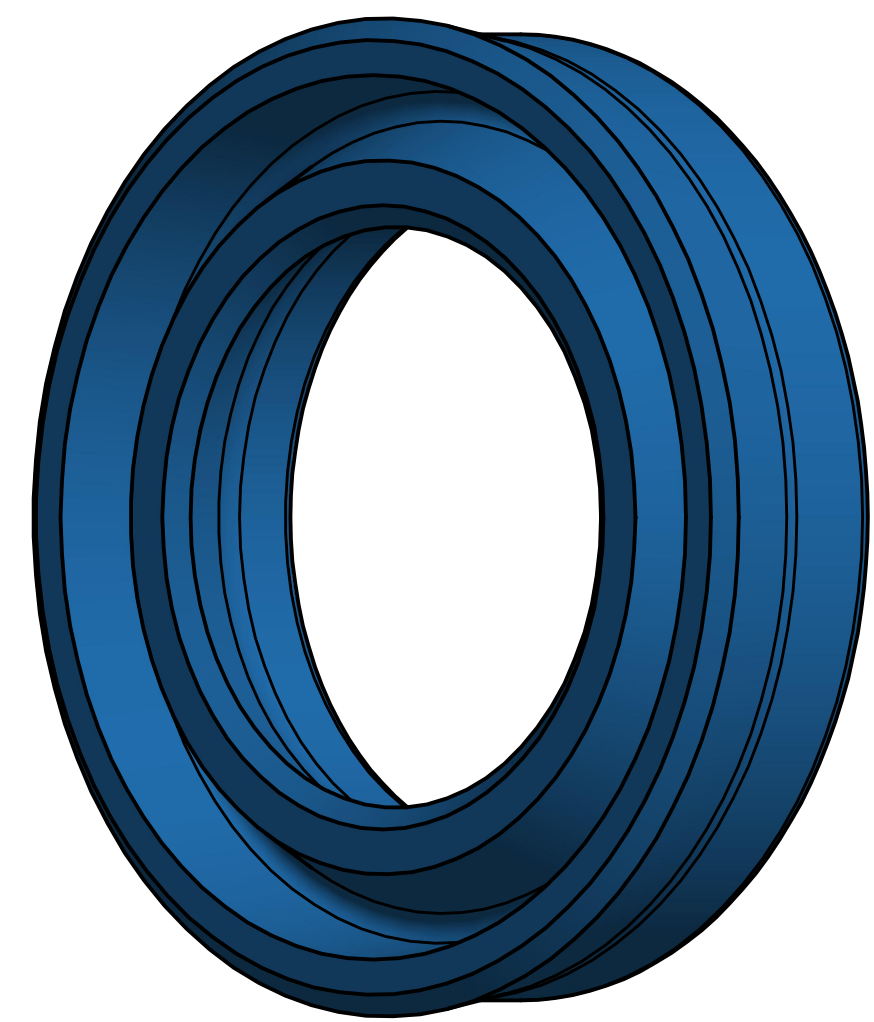


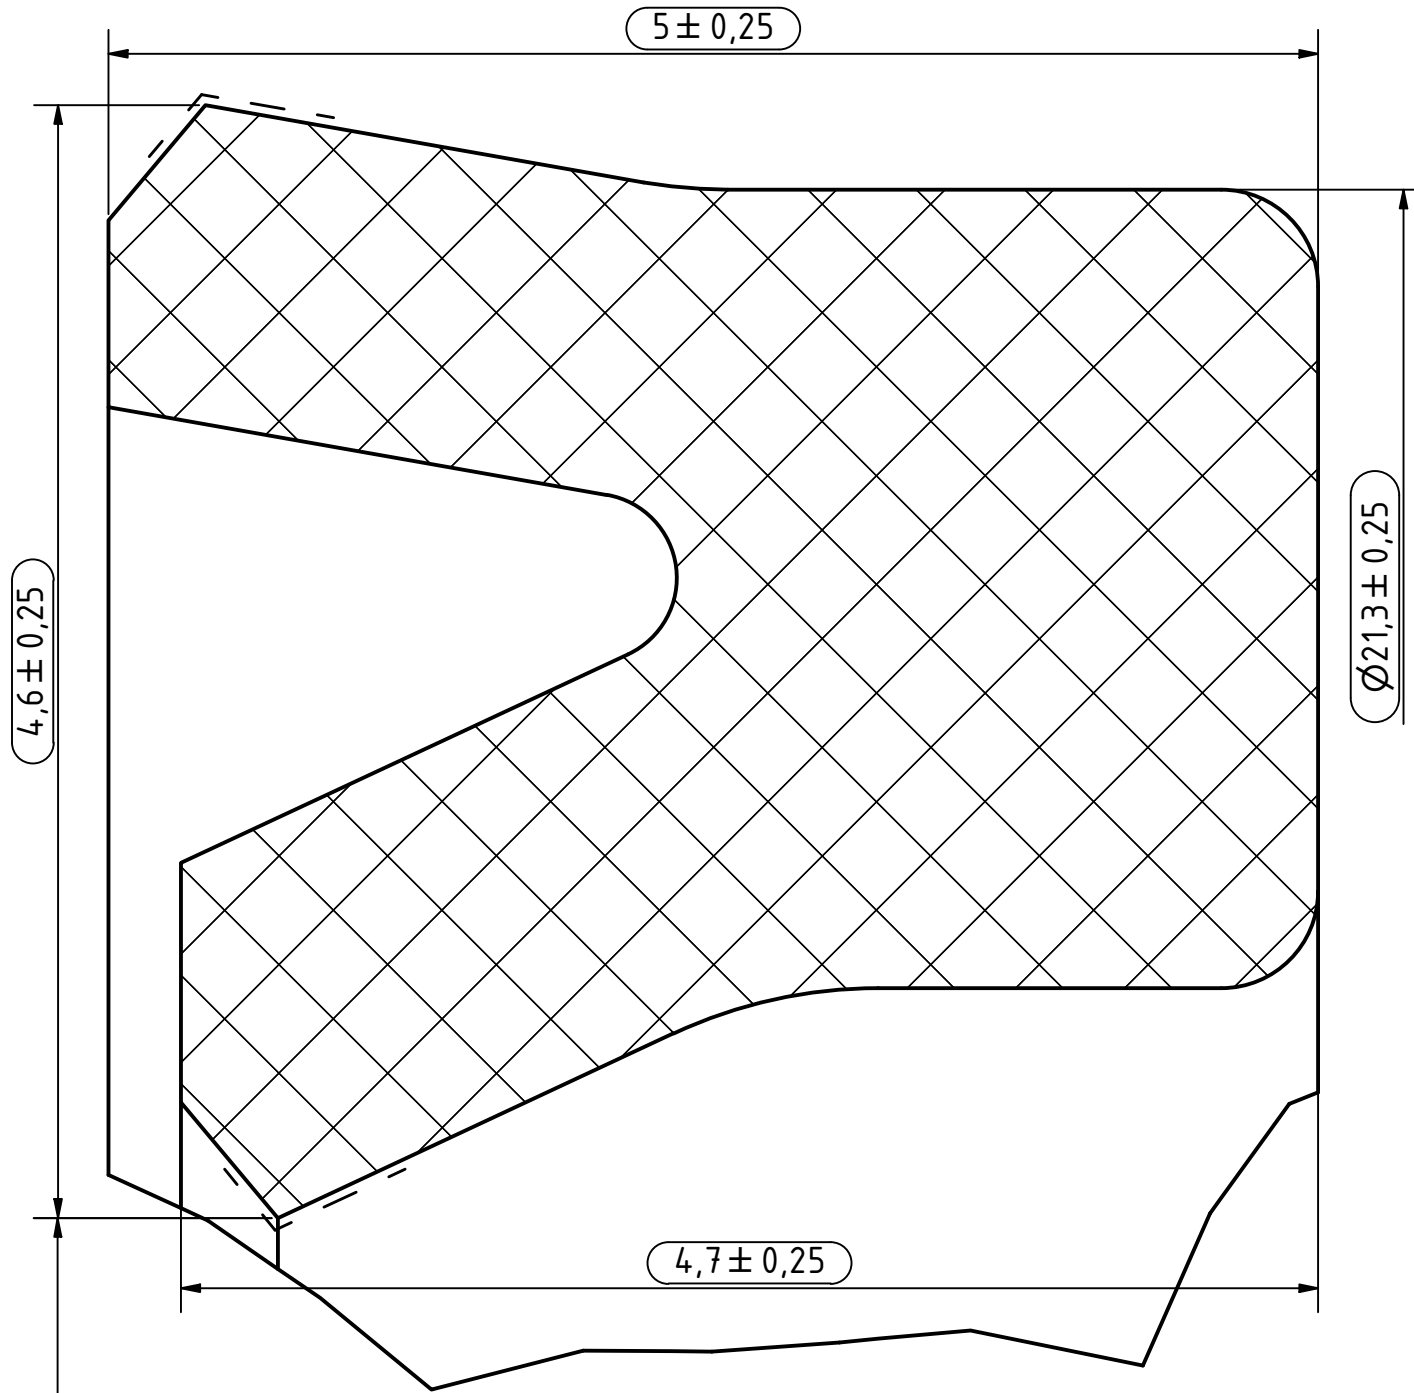

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig /
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 						
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 14x21x5,6								
			Datum/date	Name/name				
		Gezeichnet/ created	04.11.2020	JH				
Werkstoff / material:		Kontrolliert/ checked	13.11.2020	GS				
FiPur®100 hellblau		Freigegeben/ released	13.11.2020	JM				
		FiPur® Hydraulik Katalog						
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Index/ index	Änderungen/ modification		Datum/ date	Name/ name
		840,8 mm^3						
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur Nr.: 2.RS.0140.0210.FP100			Index	0
		1,01 g						
		FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH						