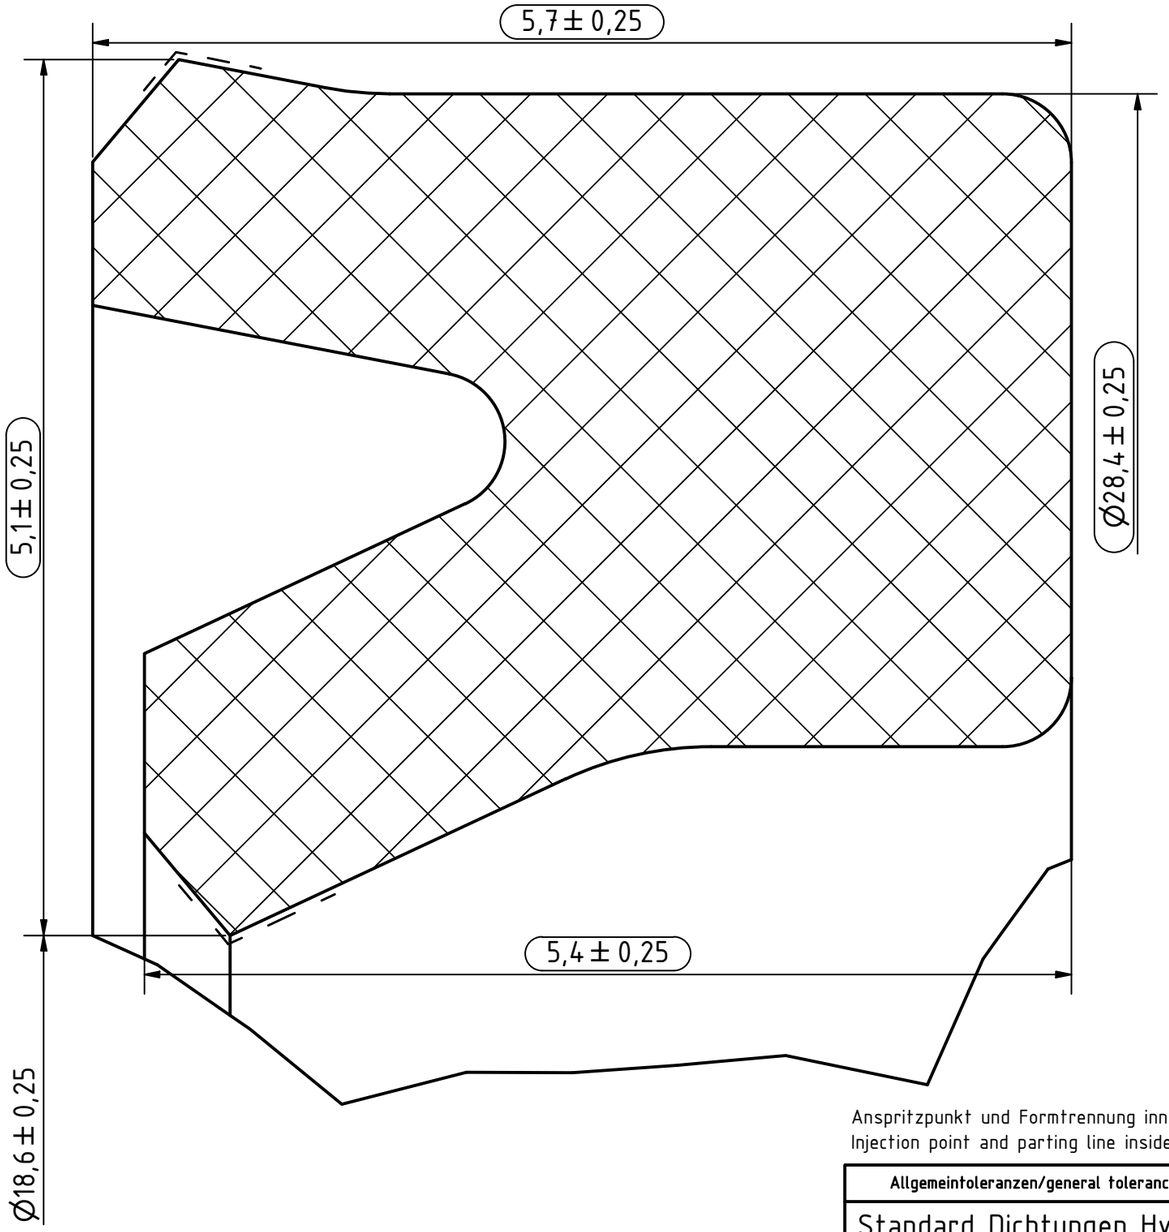

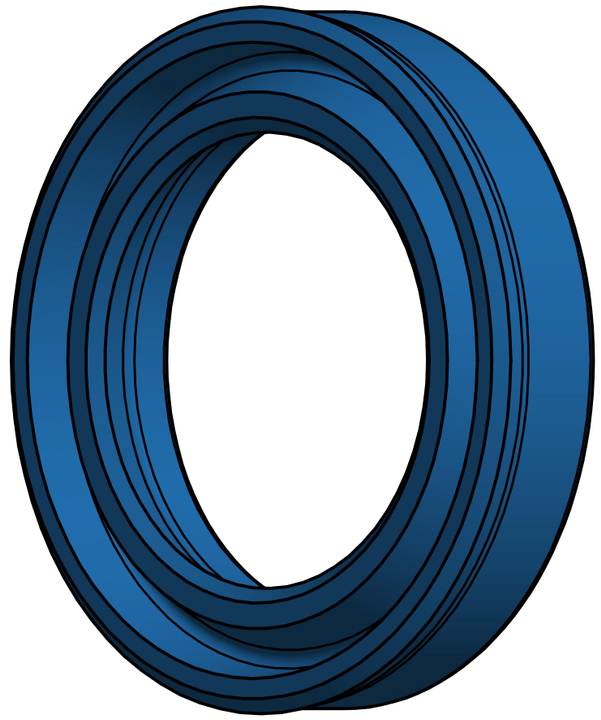

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742	
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 20x28x6,3	
Werkstoff / material: FiPur®100 hellblau	Schrumpf / shrinkage:
Artikelnummer / item number:	Volumen / volume: 1525,4 mm^3
Artikelnummer Kunde / item number customer:	Masse / mass: 1,83 g

ISO 128

	Datum/date	Name/name
Gezeichnet/created	04.11.2020	JH
Kontrolliert/checked	13.11.2020	GS
Freigegeben/released	13.11.2020	JM

FiPur® Hydraulik Katalog

Kundenzeichnung

Index/index	Änderungen/modification	Datum/date	Name/name

FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH

FiPur Nr.:
2.RS.0200.0280.FP100

Index 0