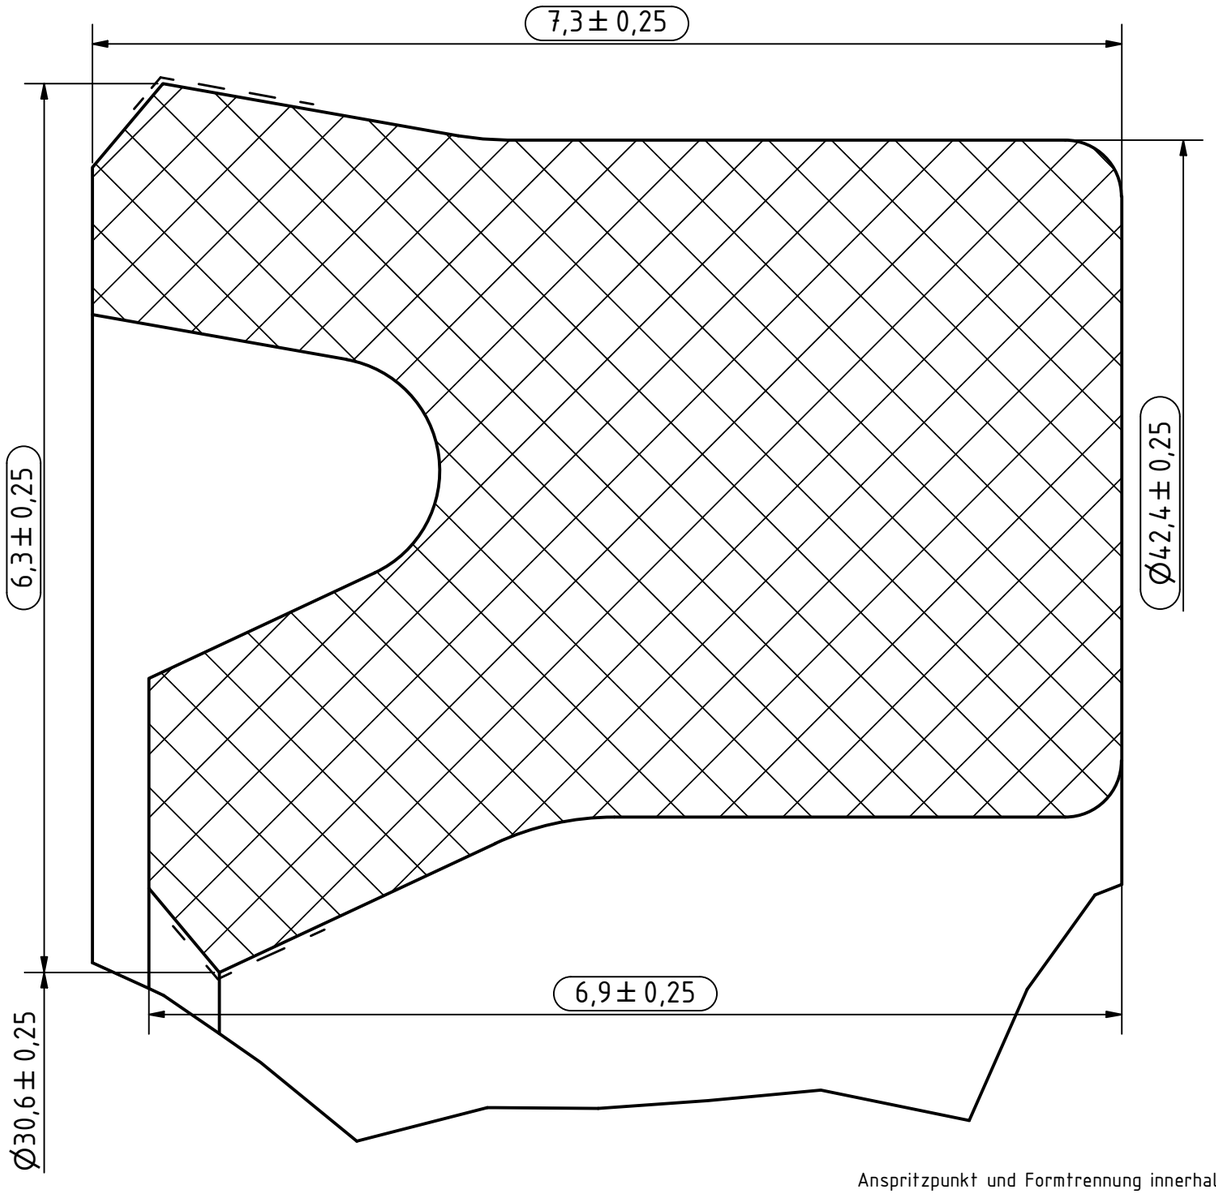

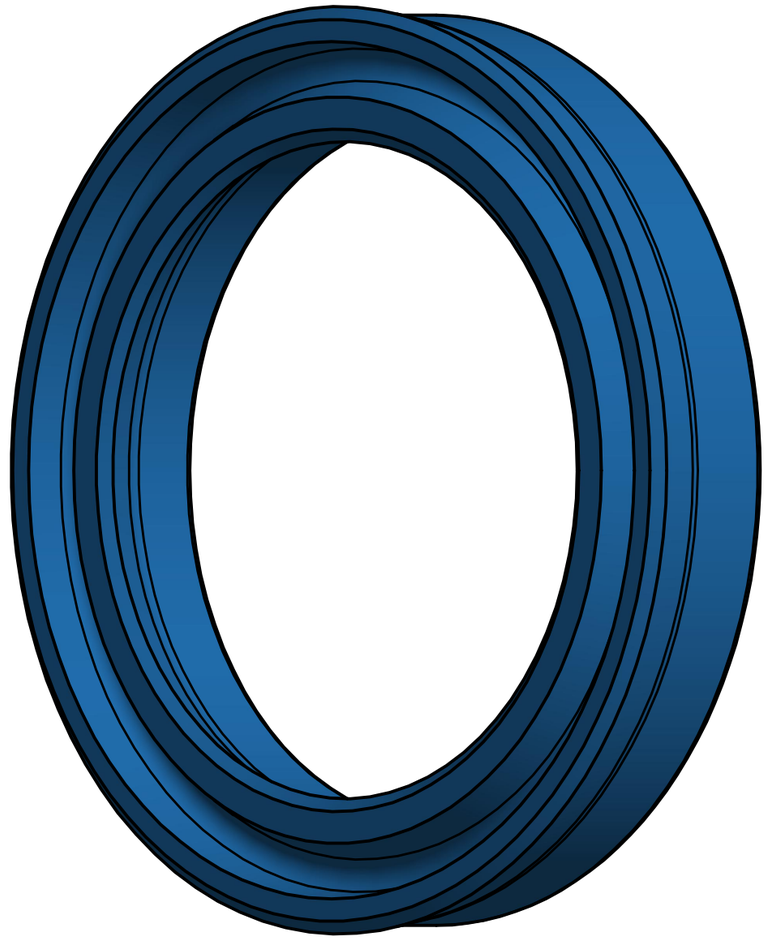

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128				
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 32x42x8			Datum/date	Name/name		
Werkstoff / material: FiPur®100 hellblau	Schrumpf / shrinkage:	Gezeichnet/created	04.11.2020	JH		
		Kontrolliert/checked	13.11.2020	GS		
		Freigegeben/released	13.11.2020	JM		
Artikelnummer / item number:	Volumen / volume: 3777,4 mm^3	FiPur® Hydraulik Katalog				
		Kundenzeichnung		Index/index	Änderungen/modification	Datum/date	Name/name
Artikelnummer Kunde / item number customer:	Masse / mass: 4,53 g	FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH		FiPur Nr.: 2.RS.0320.0420.FP100		Index	0