
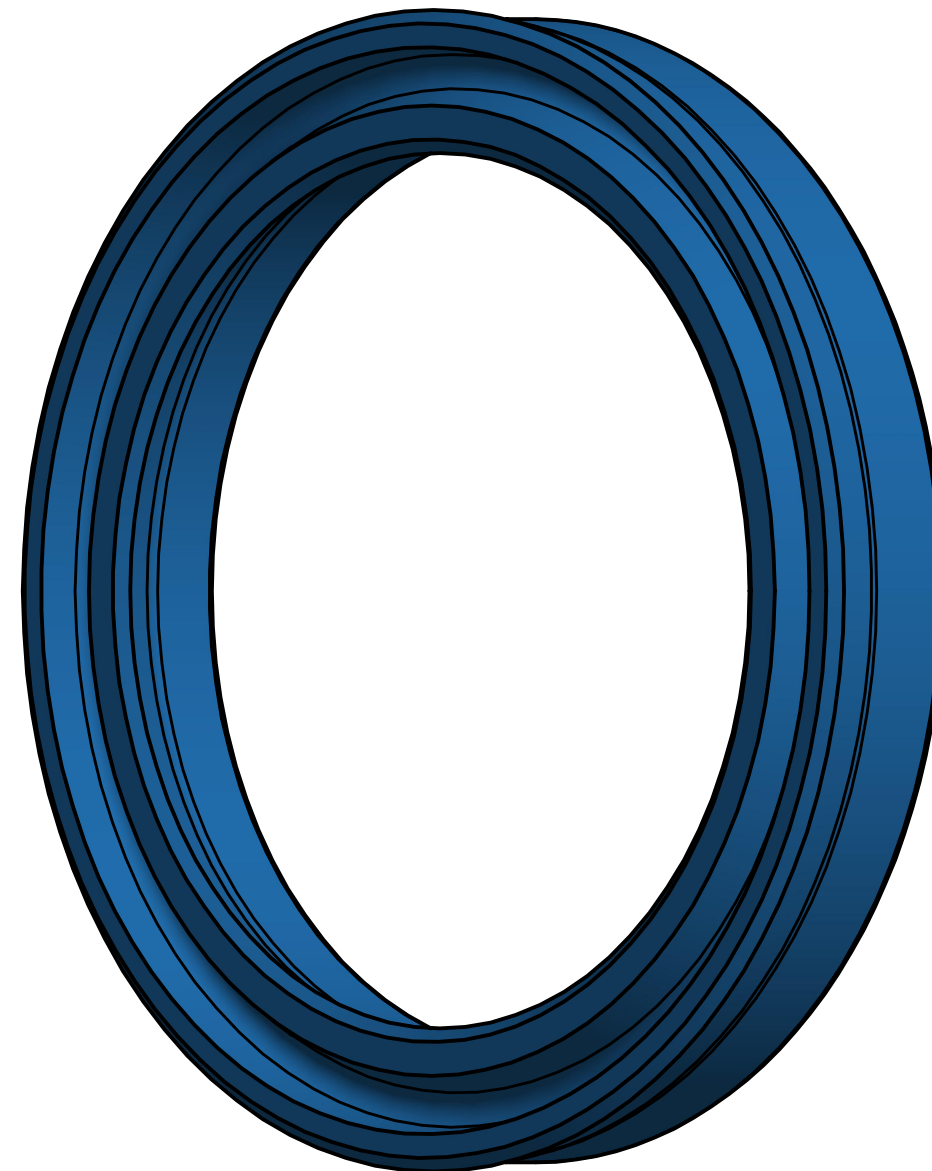


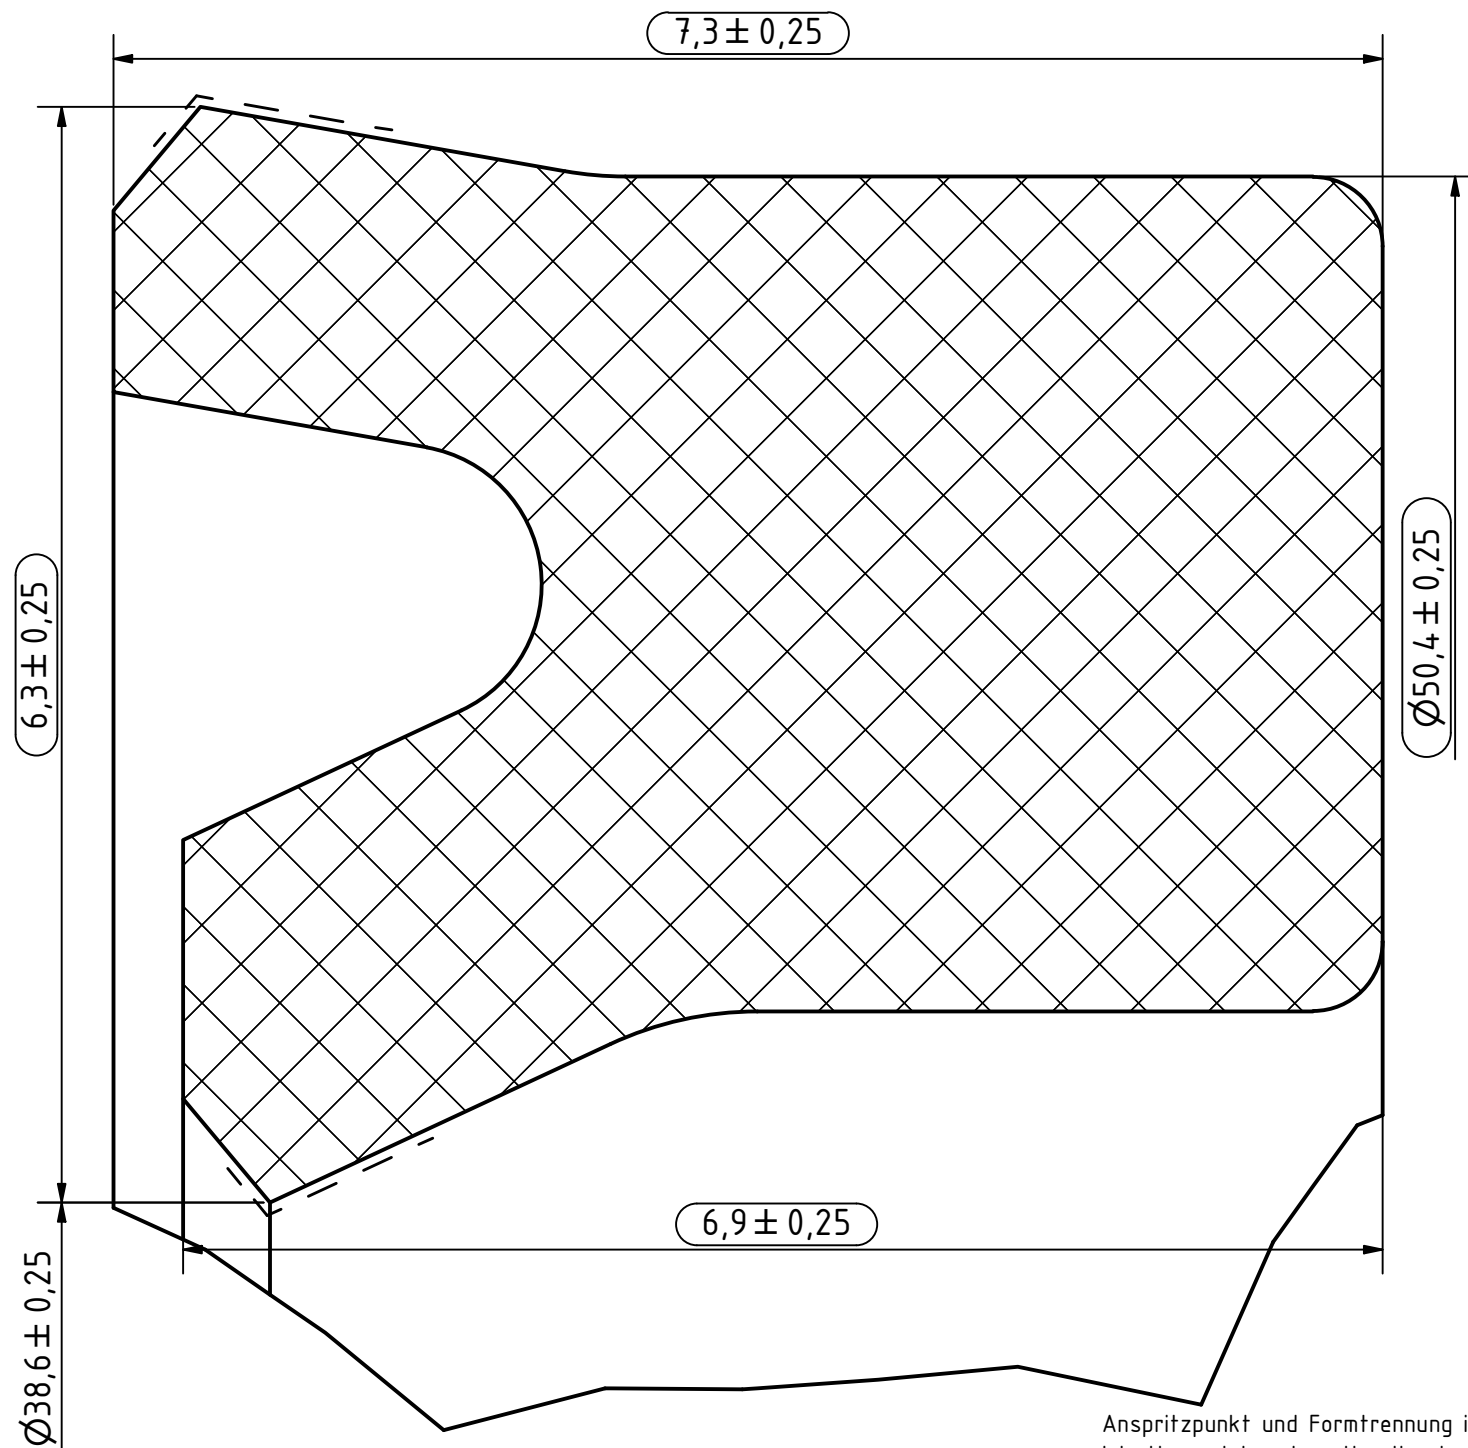

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig /
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 						
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 40x50x8								
			Datum/date	Name/name				
		Gezeichnet/ created	04.11.2020	JH				
Werkstoff / material:		Kontrolliert/ checked	13.11.2020	GS				
FiPur®100 hellblau		Freigegeben/ released	13.11.2020	JM				
		FiPur® Hydraulik Katalog						
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name	
		4584,3 mm ³						
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur Nr.: 2.RS.0400.0500.FP100			Index	0
		5,50 g						
				FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH				