
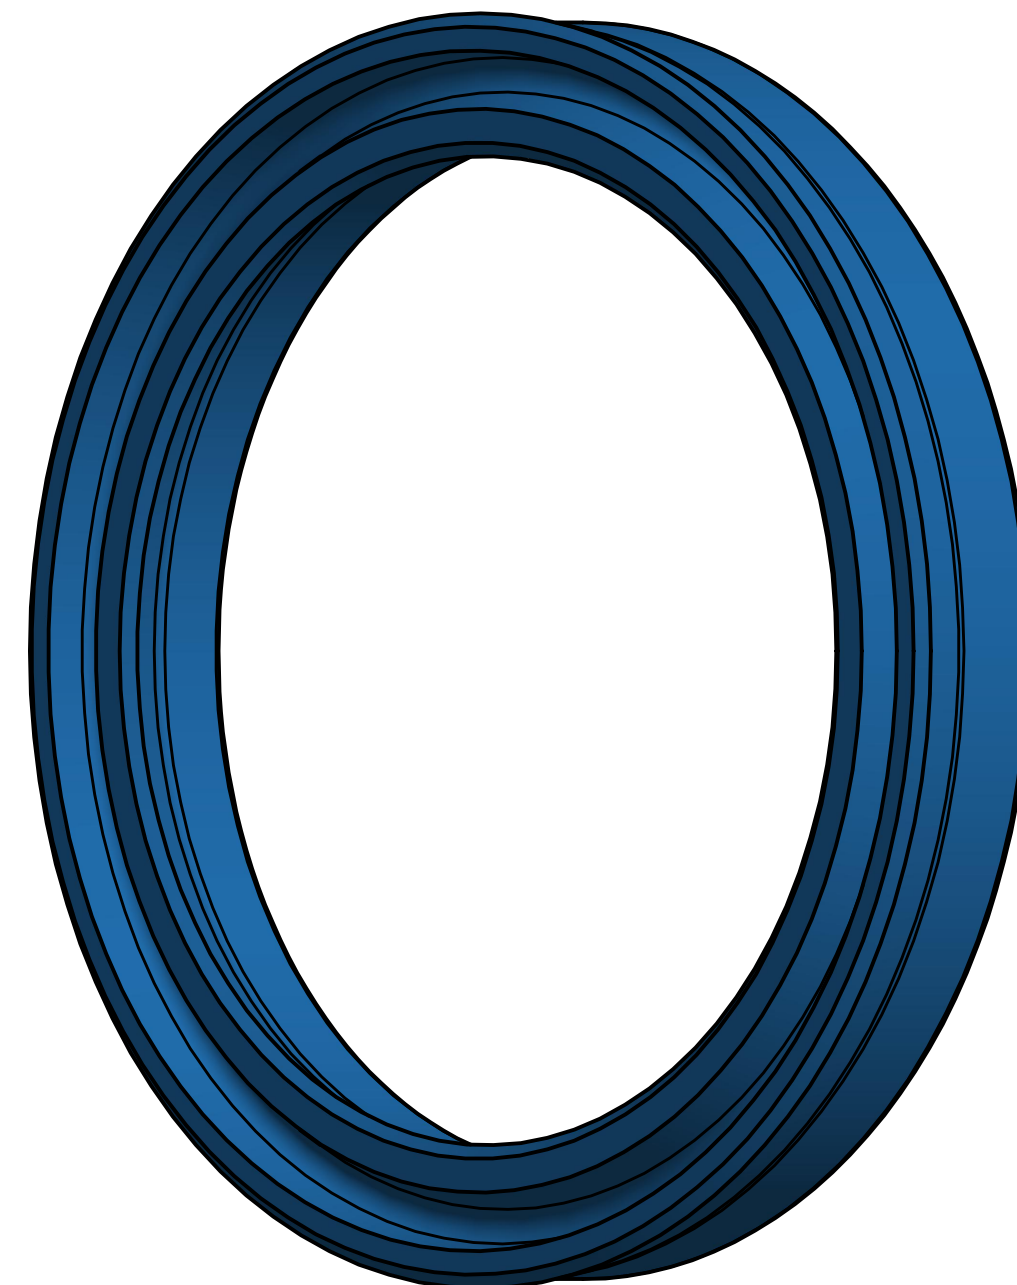


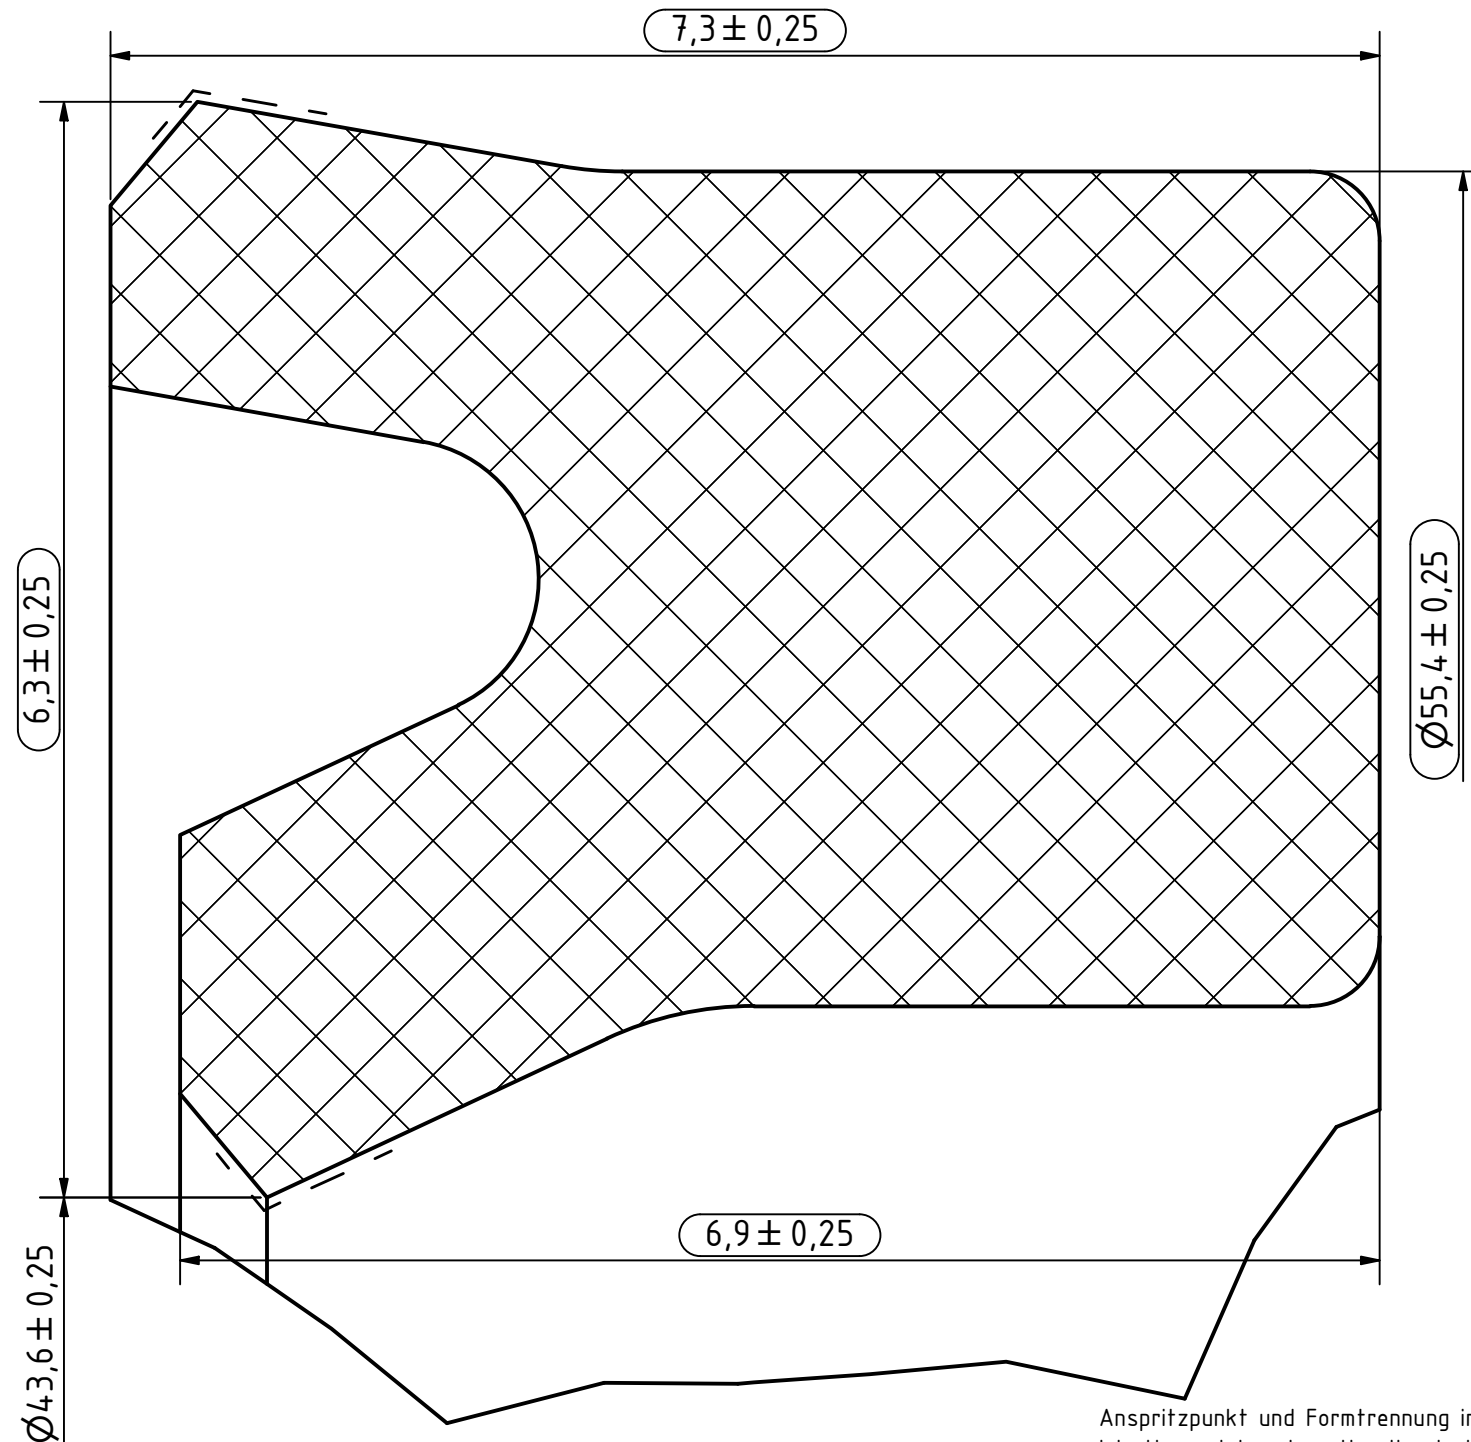

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig /
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128 								
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 45x55x8										
			Datum/date	Name/name						
		Gezeichnet/ created	04.11.2020	JH						
Werkstoff / material:		Schrumpf / shrinkage:	Kontrolliert/ checked	13.11.2020	GS					
FiPur®100 hellblau			Freigegeben/ released	13.11.2020	JM					
		FiPur® Hydraulik Katalog								
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Kundenzeichnung	Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name		
		5088,7 mm^3								
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH			FiPur Nr.: 2.RS.0450.0550.FP100		Index	0
		6,11 g								