


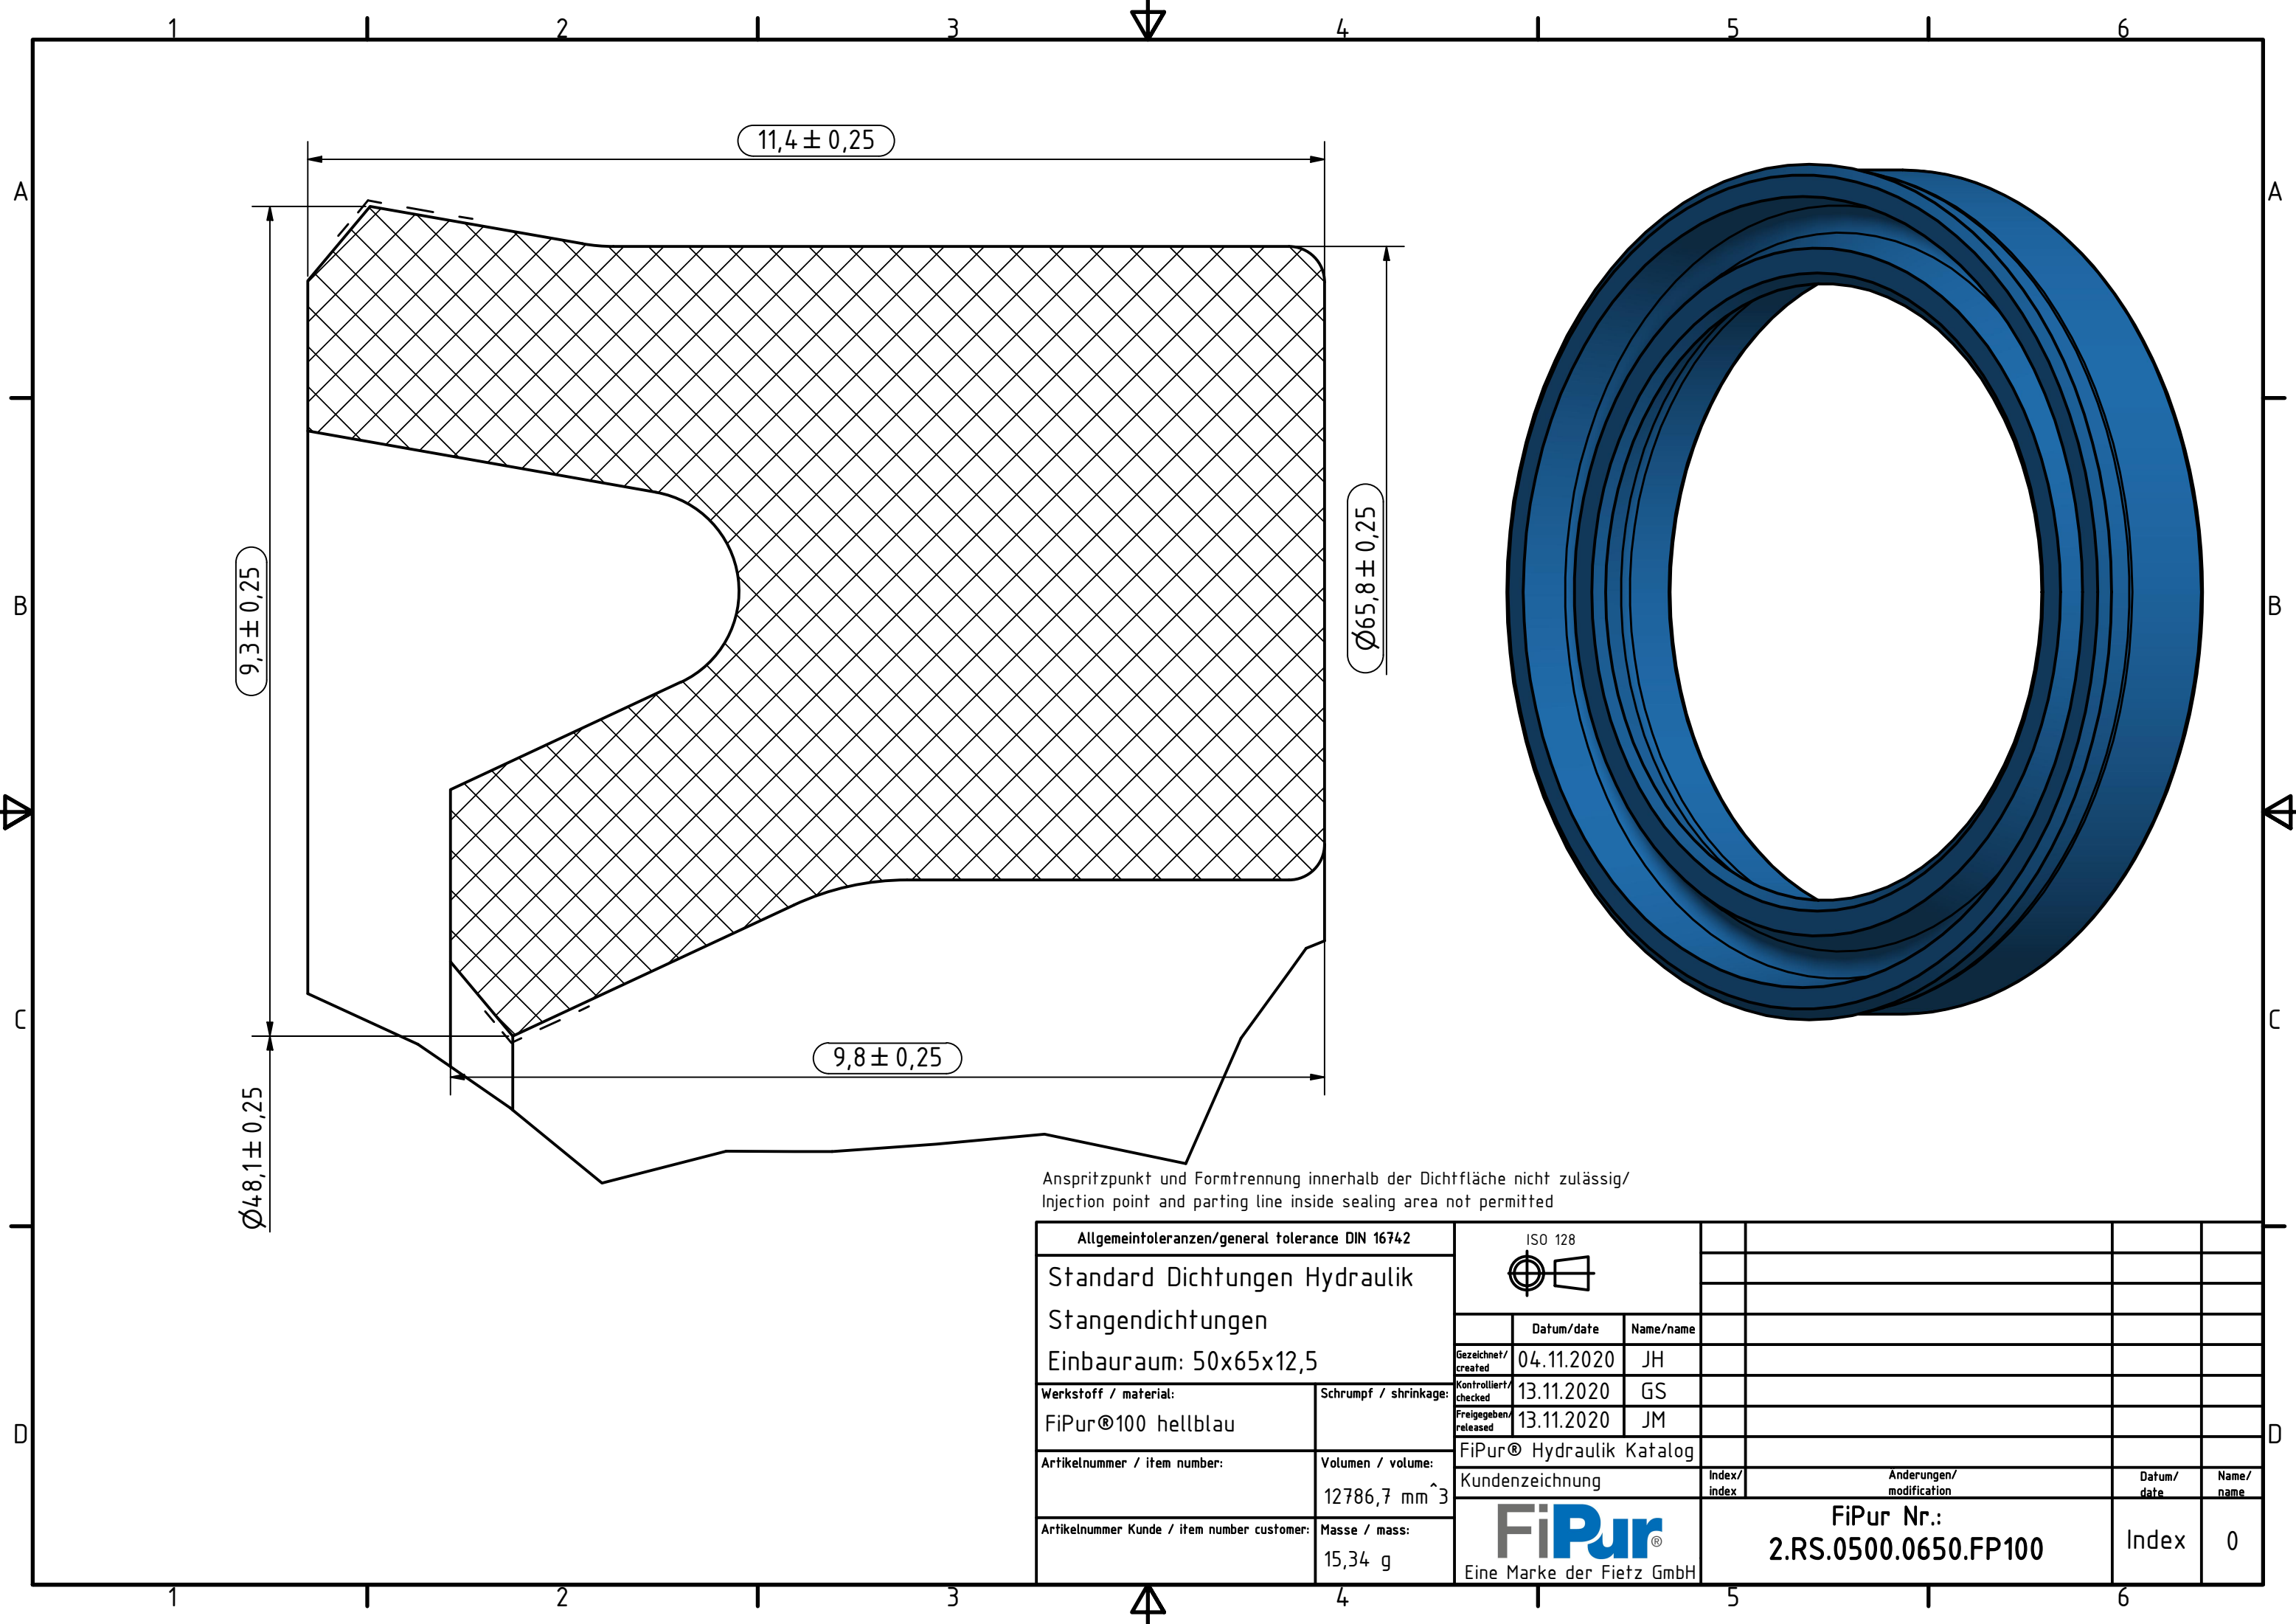

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128					
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 50x65x12,5							
			Datum/date	Name/name			
		Gezeichnet/ created	04.11.2020	JH			
Werkstoff / material:		Kontrolliert/ checked	13.11.2020	GS			
FiPur®100 hellblau		Freigegeben/ released	13.11.2020	JM			
		FiPur® Hydraulik Katalog					
Artikelnummer / item number:		Volumen / volume:		Index/ index	Anderungen/ modification	Datum/ date	Name/ name
		12786,7 mm ³					
Artikelnummer Kunde / item number customer:		Masse / mass:		FiPur Nr.: 2.RS.0500.0650.FP100		Index	0
		15,34 g		Eine Marke der Fietz GmbH			