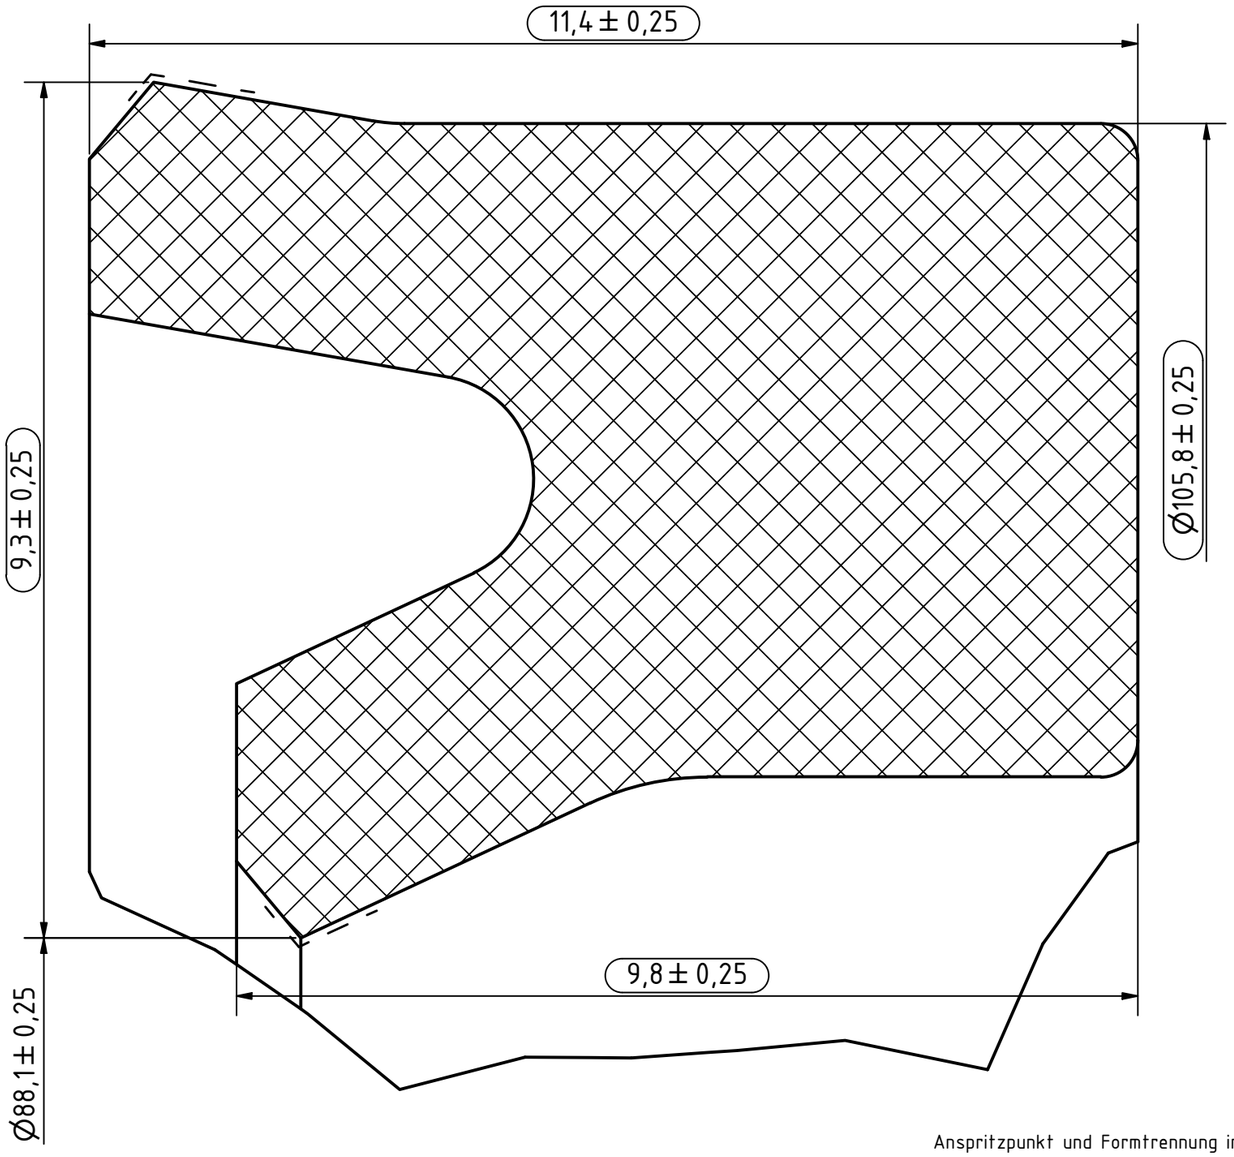

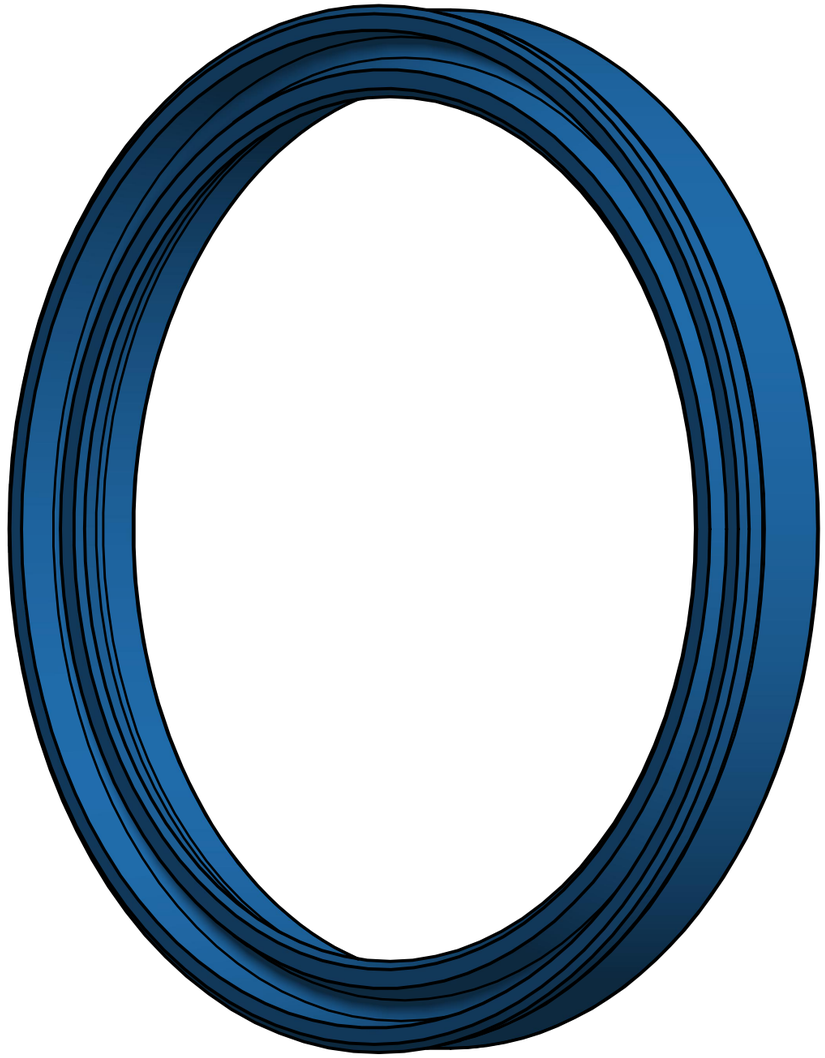

Anspritzpunkt und Formtrennung innerhalb der Dichtfläche nicht zulässig/
Injection point and parting line inside sealing area not permitted

Allgemeintoleranzen/general tolerance DIN 16742		ISO 128					
Standard Dichtungen Hydraulik Stangendichtungen Einbauraum: 90x105x12,5			Datum/date	Name/name			
Werkstoff / material: FiPur®100 hellblau	Schrumpf / shrinkage:	Gezeichnet/created	04.11.2020	JH			
		Kontrolliert/checked	13.11.2020	GS			
Artikelnummer / item number:	Volumen / volume: 21511,6 mm^3	Freigegeben/released	13.11.2020	JM			
		FiPur® Hydraulik Katalog					
		Kundenzeichnung			Index/index	Änderungen/modification	Datum/date	Name/name
Artikelnummer Kunde / item number customer:	Masse / mass: 25,81 g	FiPur® Eine Marke der Fietz GmbH			FiPur Nr.: 2.RS.0900.1050.FP100		Index	0